


krenotech

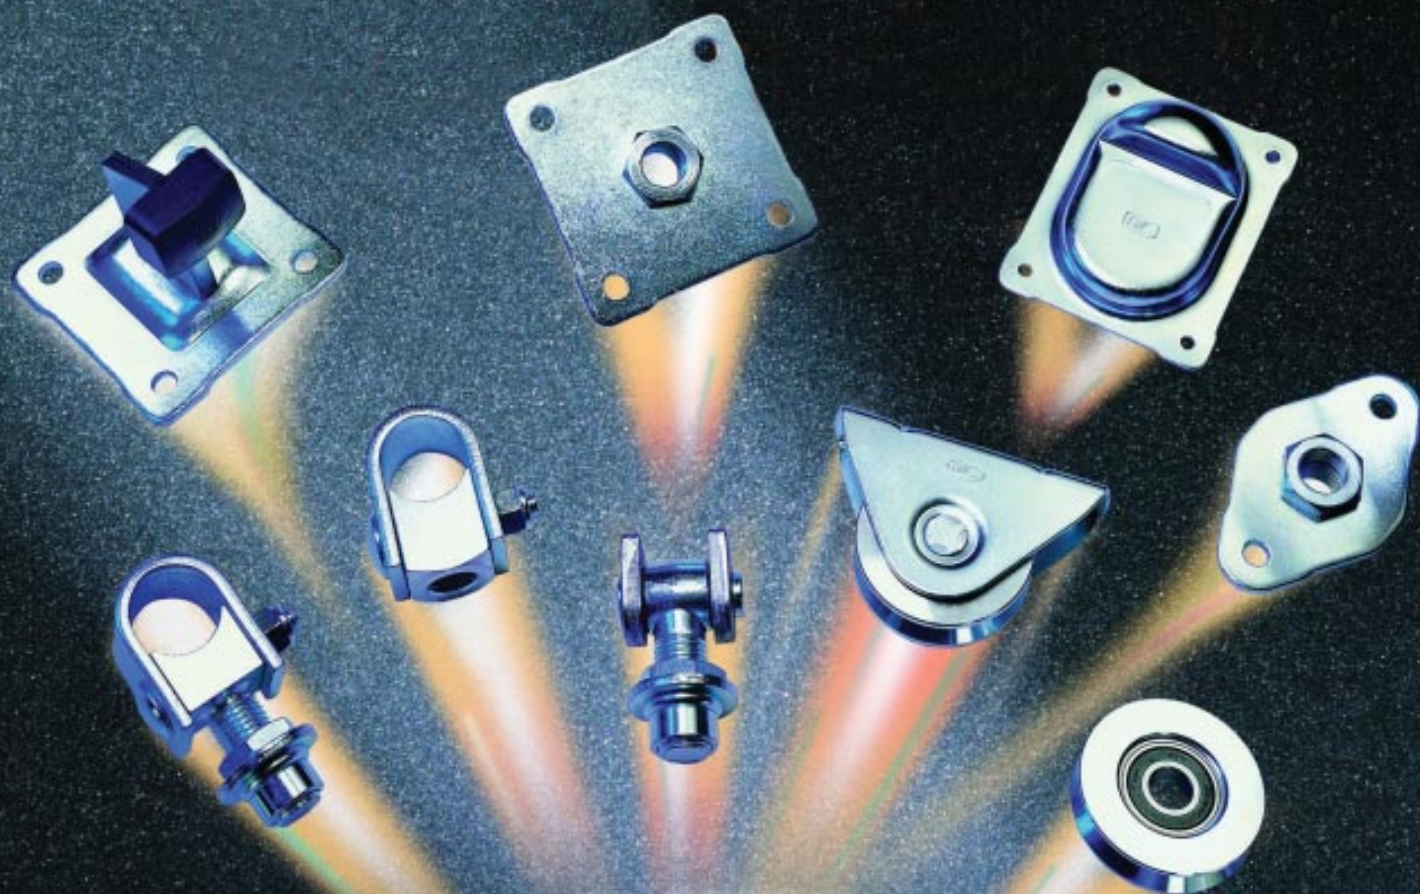

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ A KŘÍDLOVÉ BRÁNY


OBSAH	2, 3
Příslušenství pro posuvné brány	4
Galvanizované kolečko s kuličkovým ložiskem	5
Galvanizované kolečko s kuličkovým ložiskem a nábojem s maznicí	6
Galvanizované kolečko s domkem	7
Galvanizované kolečko se závěsem pro přivaření na bránu	8, 9
Galvanizované kolečko s podvěsem	10
Galvanizovaná kabelová kladka	11
Malé galvanizované kolečko	11
Nylonové kolečko	12
Malé nylonové kolečko	12
Kolej pro posuvné brány	13
Nastavitelná horní konzole s vodícími rolnami	14
Horní konzole pro připevnění na zeď	14
Horní rolna v provedení nylon - mosaz	15
Nastavitelná rolna s konzolou	15
Galvanizovaná rolna (pro přivaření)	16
Galvanizovaná rolna s kuličkovým ložiskem	16
Galvanizovaný doraz (pro přivaření)	17
Zabezpečovací doraz	17
Galvanizovaný koncový doraz s plotnou pro přišroubování	18
Galvanizovaný koncový doraz s tlumičem	18
Hliníková klika	19
Hřeben modul 4 + úchyty	19
Příruba pro zámek se západkou	20
Schránka pro zámek se západkou	20
Zámek se západkou s cylindrickou vložkou a klíči	21
Madlo (pro přivaření), přímé a úhel 90°	22
Madlo s vnitřním závitem, galvanizované nebo černě lakované, přímé a úhel 90°	22
Madlo s přírubou, úhel 90°	23
Madlo s přírubou, úhel 45°	23
Galvanizované zapuštěné madlo - patentované	23
Příruba pro madlo	24
Kolej pro pojezdové vozíky	25
Nastavitelný závěs pro kolej	25
Galvanizovaný pojezdový vozík s přírubou a s upevněním	26
Deska pro pojezdové vozíky 2RS a 4RS	27
Galvanizovaný pojezdový vozík se závitovým čepem	27

Příslušenství pro křídlové brány	28
Lesklý nebo galvanizovaný čep a deska	29
Galvanizovaný závěs	30
Nastavitelný galvanizovaný závěs	31
Nastavitelný galvanizovaný závěs s deskou	32
Galvanizovaný závěs s přivařeným držákem na desce	32
Galvanizovaný závěs s přivařeným držákem na velké desce se 4 otvory	33
Závěs seřiditelný ve 2 osách	33
Nastavitelný galvanizovaný závěs	34
Ložiska	34, 35
Galvanizovaný závěs pro tepané brány	36
Mezikus	37
Podlahový čep a deska	38
Galvanizovaný středový doraz pro dvoukřídlové brány	39, 40
Nastavitelná galvanizovaná zarážka pro elektrický zámek	40
Galvanizovaná zarážka pro elektrický zámek	40
Záslepky	41
Galvanizovaná automatická západka	42
Galvanizovaná posuvná západka (pro přivaření)	42, 43
Galvanizovaná posuvná západka	43
Páková západka - pro slabý provoz	43
Samonosný systém pro posuvné brány	44
Nastavitelná horní konzole	45
LIGHT SERIES pro průjezdy max. 4m	46
MEDIUM SERIES pro průjezdy max. 5m	47
HEAVY SERIES pro průjezdy max. 10m	48
Samonosný systém pro posuvné brány - rozdělení	49
Samonosný systém pro posuvné brány	50
Obecné - sortiment, konformita, objednávky, platební, dodací a záruční podmínky	51




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ BRÁNY

V kolej

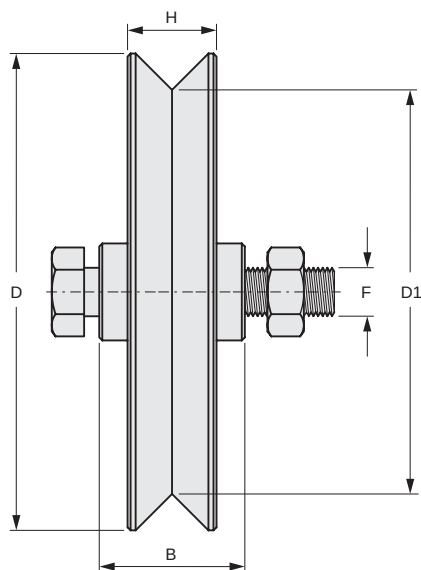


Ozn.	D	D1	B	H	F	Kg		
301	60	48	24	17	10	100	1	20
303	75	65	24	18	12	150	1	10
305	90	75	34	20	12	170	1	6
405	100	84	34	22	12	200	1	6
307	120	104	34	22	12	200	1	12
317	140	123	34	25	14	250	1	10
309	160	142	44	26	16	300	1	6
311	200	182	44	26	16	300	1	4
305.2	90	69	34	30	14	300	2	6
405.2	100	79	34	30	14	400	2	4
407	120	99	34	30	14	400	2	12
409	140	119	44	30	14	400	2	8
413	160	139	44	30	14	400	2	6
415	200	179	44	30	14	400	2	4
313	160	139	44	32	16	600	2	6
315	200	179	44	32	16	600	2	4

O kolej

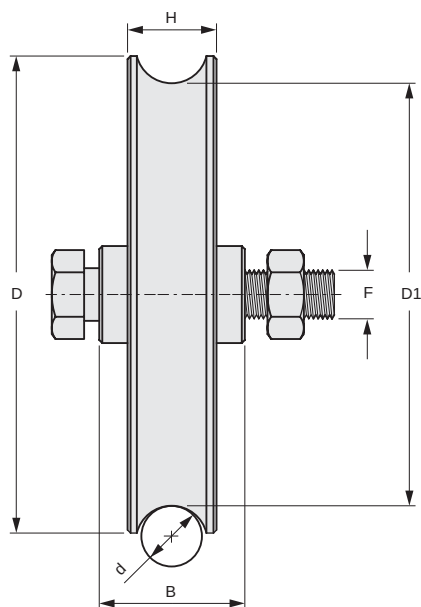


Ozn.	D	D1	d	B	H	F	Kg		
301/16	60	46	16	24	21	10	100	1	20
303/16	75	60	16	24	21	12	150	1	10
305/16	90	73.5	16	34	21	12	170	1	6
305/20	90	72	20	34	24	12	170	1	6
305/16.2	90	75	16	34	30	14	300	2	6
305/20.2	90	68	20	34	30	14	300	2	6
453	90	73.5	16	34	25	12	200	1	6
405/16	100	84.5	16	34	22	12	200	1	6
405/20	100	82	20	34	24	12	200	1	6
405/16.2	100	84.5	16	34	30	14	400	2	4
405/20.2	100	80	20	34	30	14	400	2	4
307/16	120	103.5	16	34	22	12	220	1	12
454	120	103	16	34	25	14	250	1	12
455	120	100	20	34	30	14	400	2	12
317/16	140	123	16	34	25	14	350	1	10
409/20	140	120	20	44	30	14	500	2	8
456	160	141	16	44	26	16	400	1	6
413/20	160	140	20	44	30	14	400	2	6
457	160	140	20	44	32	16	600	2	6
458	200	178.5	20	44	32	16	700	2	4

V kolej

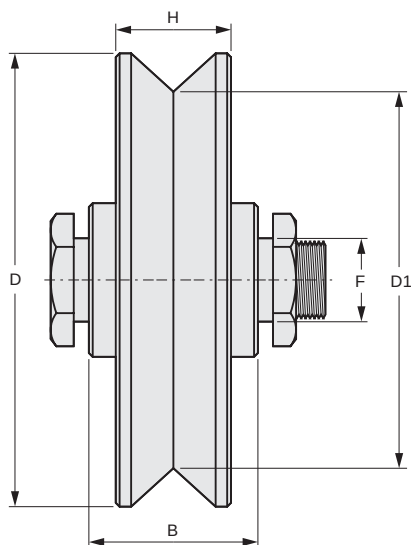


Ozn.	D	D1	B	H	F	kg		
103	90	73	34	25	21	200	1	6
105	120	99	44	30	23	400	1	12
163	160	139	44	30	23	500	1	6
165	200	179	44	30	23	600	1	4
167	250	230	54	32	24	800	1	2
169	250	222	74	50	24	1500	2	2
171	300	280	54	32	24	800	1	2
173	300	272	74	50	24	1500	2	2

O kolej

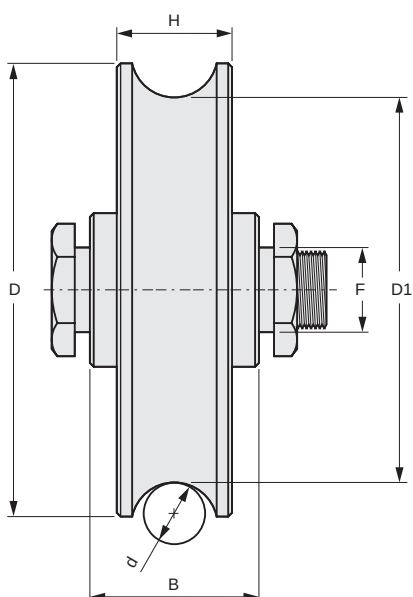


Ozn.	D	D1	B	H	d	F	kg		
103/16	90	73.5	34	25	16	21	200	1	6
105/20	120	99	44	30	20	23	400	1	2
163/20	160	140	44	30	20	23	500	1	6
165/20	200	179	44	30	20	23	600	1	4
167/20	250	230	54	32	20	24	800	1	2
169/20	250	229	74	50	20	24	1500	2	2
171/20	300	280	54	32	20	24	800	1	2
173/20	300	279	74	50	20	24	1500	2	2

V kolej

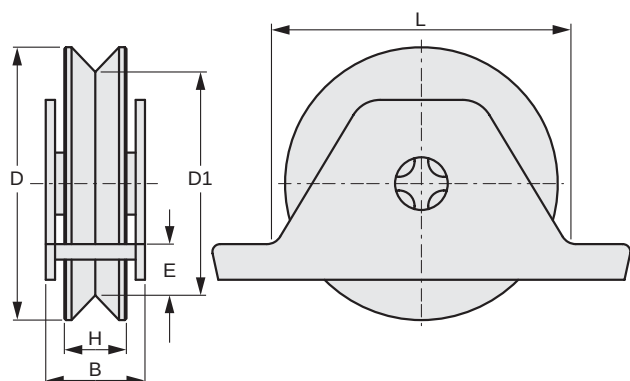


Ozn.	D	D1	B	H	E	L	Kg		
721.75	75	65	29	18	15	85	180	1	6
107	90	75	33	20	17	97	200	1	6
721.100	100	84	33	22	20	110	220	1	4
207/R	120	104	33	22	23	130	250	1	2
207	120	103	38	25	23	130	400	2	12
721.140	140	123	38	25	27	152	420	2	4
721.160	160	139	42	30	32	175	450	2	4
721.200	200	179	50	32	42	216	700	2	2

O kolej

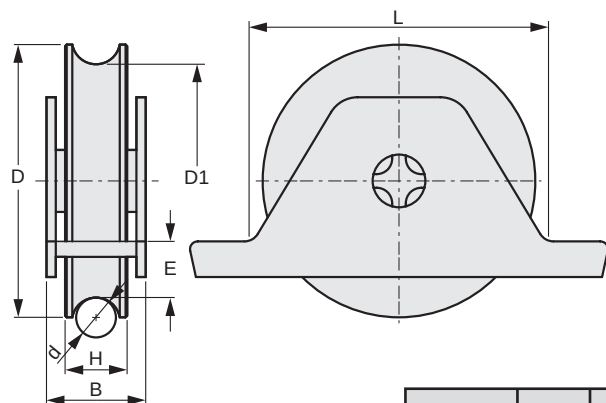


Ozn.	D	D1	d	B	H	E	L	Kg		
723.75	75	60	16	29	21	15	85	200	1	6
107/16	90	73.5	16	33	21	17	97	200	1	6
107/20	90	72	20	33	24	17	97	200	1	6
723.100	100	84.5	16	33	22	20	110	220	1	4
723.100/20	100	82	20	33	24	20	110	250	1	4
207/16R	120	103.5	16	33	22	23	130	250	1	2
207/16	120	103	16	38	25	23	130	400	2	2
207/20	120	101	20	38	25	23	130	400	2	2
723.140	140	121	20	38	25	27	152	420	2	4
723.160	160	140	20	42	30	32	175	450	2	4
723.200	200	178.5	20	50	32	42	216	700	2	2

V kolej

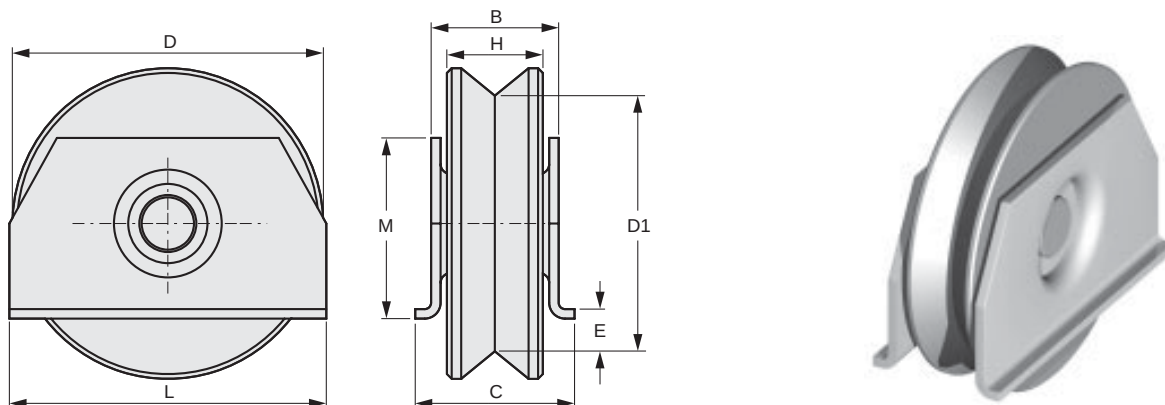


Ozn.	D	D1	B	C	E	H	L	M	Kg		
491.75	75	65	29.5	37	12	18	80	47	150	1	6
491.100	100	84	32.5	40	13.5	22	100	57	200	1	6
496.100	100	79	44	52	13.5	30	100	57	300	2	4
491.120	120	104	32.5	40	15	22	120	75	250	1	6
496.120	120	99	44	52	15	30	120	75	400	2	6

O kolej

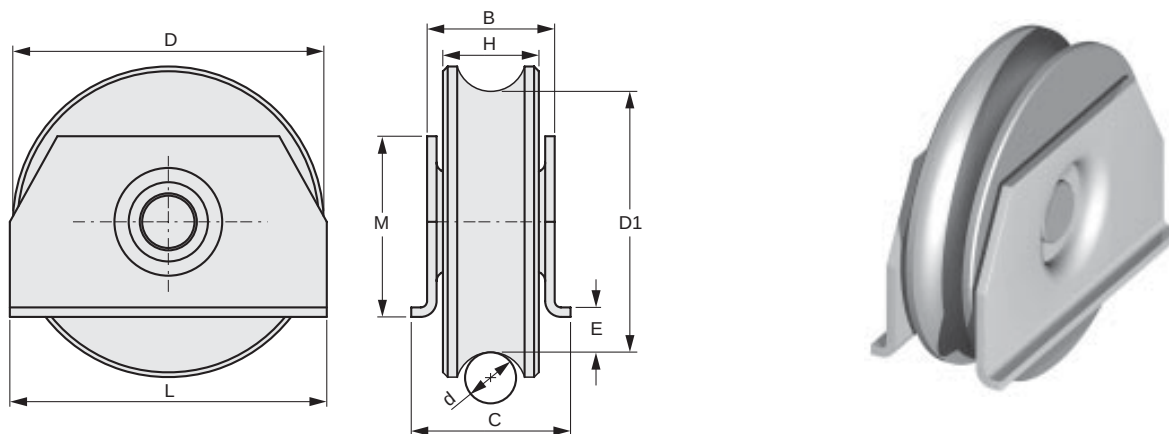


Ozn.	D	D1	d	B	C	E	H	L	M	Kg		
493.75	75	60	16	29.5	37	12	21	80	47	150	1	6
493.100	100	84.5	16	32.5	40	13.5	22	100	57	200	1	6
493.100.20	100	82	20	32.5	40	13.5	24	100	57	200	1	4
498.100.16	100	84.5	16	44	52	13.5	30	100	57	300	2	4
498.100.20	100	80	20	44	52	13.5	30	100	57	300	2	4
493.120	120	103.5	16	32.5	40	15	22	120	75	250	1	6
498.120	120	100	20	44	52	15	30	120	75	400	2	6

V kolej

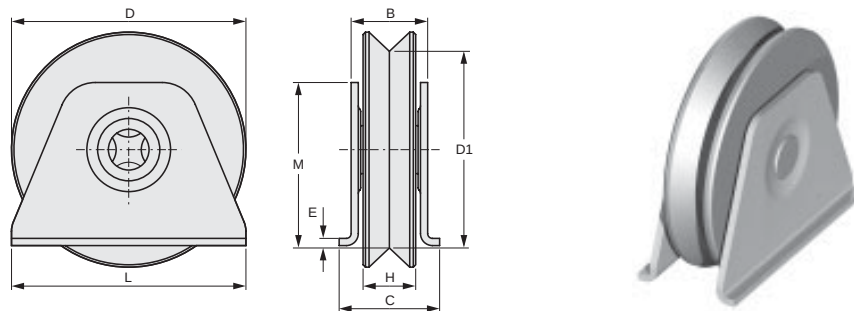


Ozn.	D	D1	B	C	H	E	L	M	Kg		
441	100	84	32	42	22	4	98	68	200	1	6
443	140	119	40	52	30	5	138	96	400	2	8
445	140	119	50	62	30	5	138	96	400	2	6


O kolej

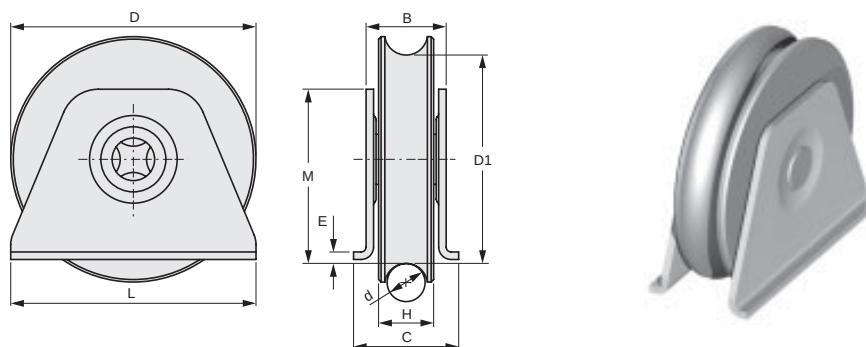

Ozn.	D	D1	d	B	C	H	E	L	M	Kg		
441/16	100	84.5	16	32	42	22	4	98	68	200	1	6
443/20	140	120	20	40	52	30	5	138	96	400	2	8
445/20	140	120	20	50	62	30	5	138	96	400	2	6

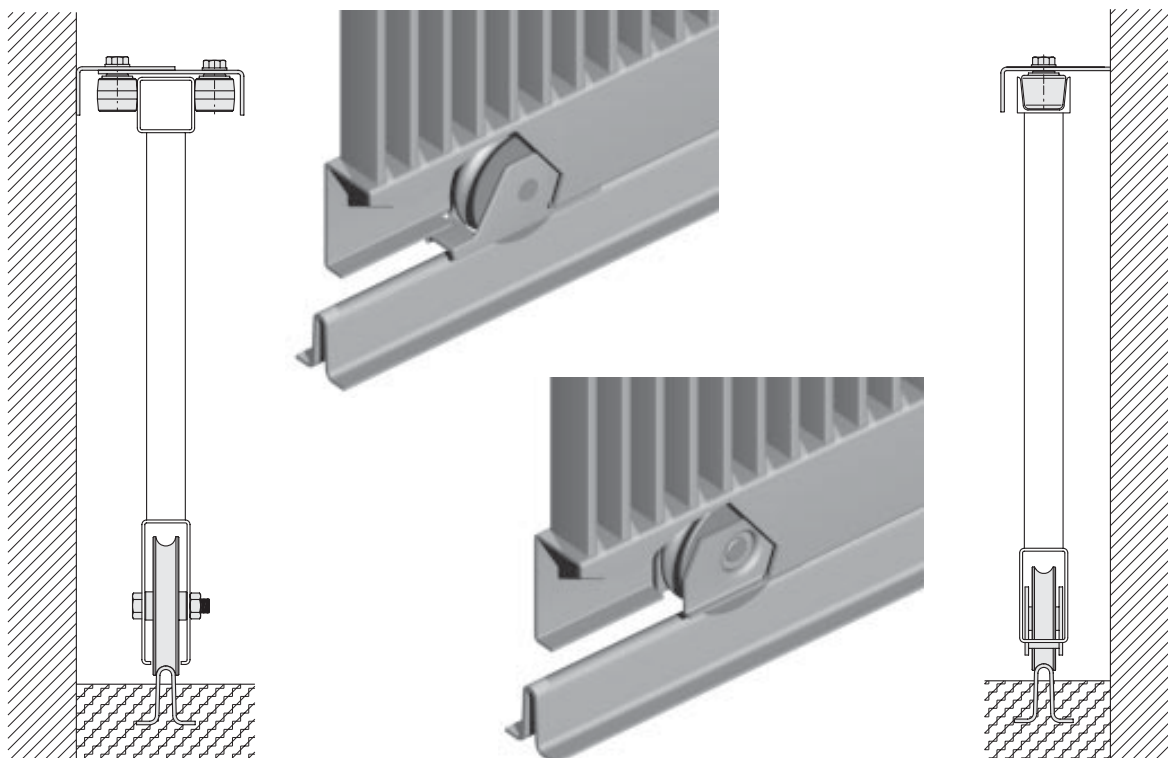


V kolej

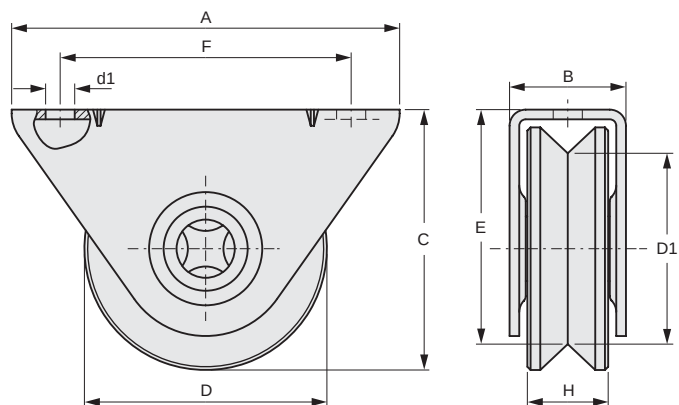


Ozn.	D	D1	A	B	C	E	d1	F	H	Kg		
101	75	60	120	36	80	74	8.5	90	25	200	1	6
127	100	83	140	38	107	100	8.5	108	25	400	2	6

O kolej

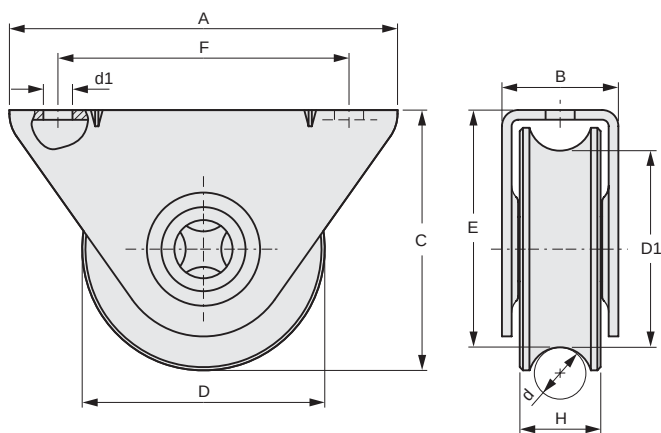


Ozn.	D	D1	d	A	B	C	E	d1	F	H	Kg		
101/16	75	60	16	120	36	80	74	8.5	90	25	200	1	6
101/20	75	57	20	120	36	80	74	8.5	90	25	200	1	6
127/16	100	82	16	140	38	107	100	8.5	108	25	400	2	6
127/20	100	80.5	20	140	38	107	100	8.5	108	25	400	2	6

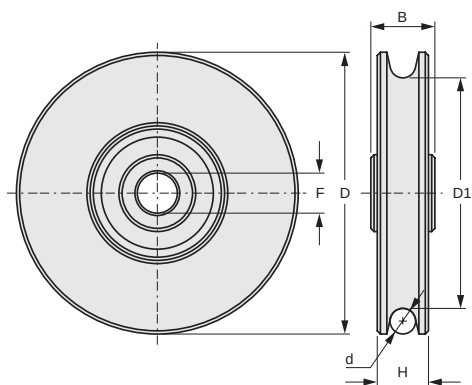

Ozn.	D	D1	d	B	H	F	Kg		
B 60/6	60	48	6	20	16	10	100	1	20
B 60/8	60	45	8	20	16	10	100	1	20
B 75/6	75	61.5	6	20	16	12	150	1	10
B 75/8	75	52	8	20	16	12	150	1	10
B 90/6	90	75	6	20	16	12	170	1	6
B 90/8	90	72	8	20	16	12	170	1	6
B 100/6	100	86	6	20	16	12	200	1	6
B 100/8	100	82	8	20	16	12	200	1	6
B 120/6	120	106	6	20	16	12	220	1	12
B 120/8	120	102	8	20	16	12	220	1	12


MALÉ GALVANIZOVANÉ KOLEČKO

V kolej

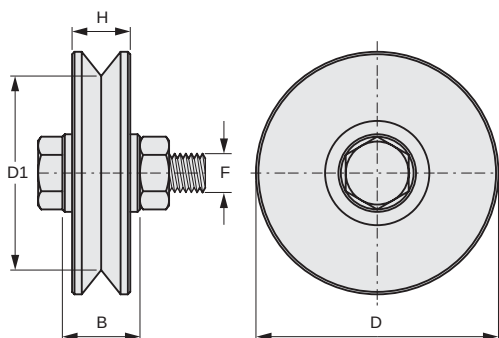


Ozn.	D	D1	B	H	F	Kg		
40/V	40	32	16	12	8	50	1	50
50/V	50	43	16	12	8	60	1	30

O kolej

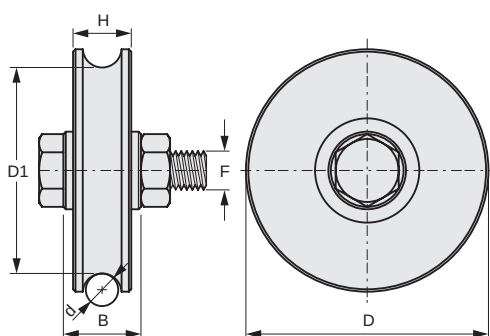


Ozn.	D	D1	d	B	H	F	Kg		
40/T	40	31.5	8	16	12	8	50	1	50
50/T	50	41	8	16	12	8	60	1	30

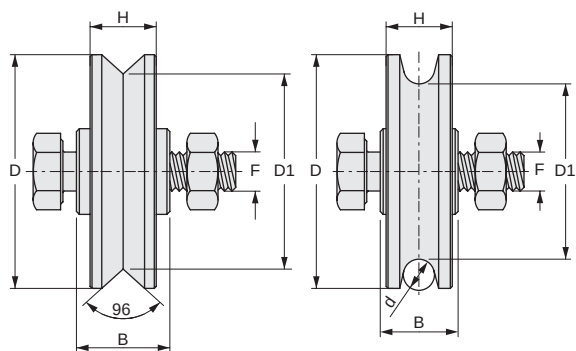

Ozn.	D	D1	d	B	H	F	Kg		
301N	60	51	---	20	16	10	100	1	20
60/6N	60	48	6	20	16	10	100	1	20
60/8N	60	45	8	20	16	10	100	1	20


MALÉ NYLONOVÉ KOLEČKO

V kolej

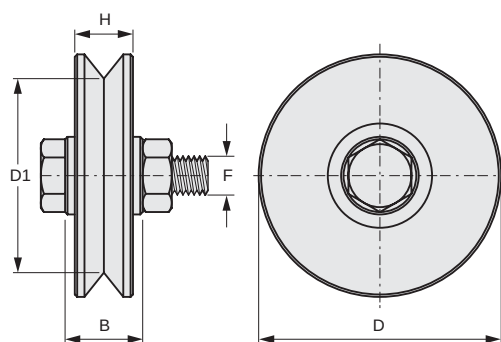

Ozn.	D	D1	B	H	F	Kg		
40/VN	40	32	16	12	8	50	1	50
50/VN	50	43	16	12	8	60	1	30


Polokruhová drážka

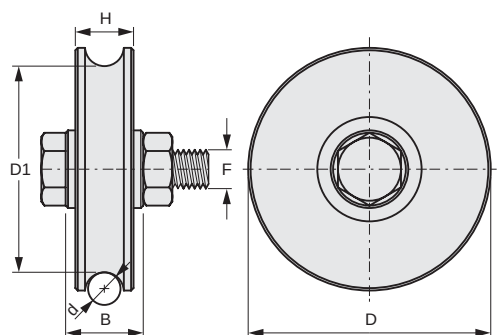


Ozn.	D	D1	d	B	H	F	Kg		
40/TN	40	31.5	8	16	12	8	50	1	50
50/TN	50	41	8	16	12	8	60	1	30

KOLEJ PRO POSUVNÉ BRÁNY


Galvanizovaná kolej s otvory pro šrouby - vysoká : **616** - pro lehký provoz
620 - pro těžký provoz

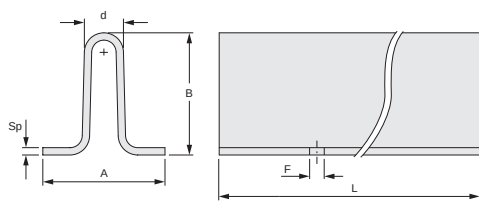

Ozn.	A	B	d	F	Sp	L (m)	
616/Z3	50	50	16	6.5	3	3	30
620/Z3	60	60	20	6.5	4	3	20
616/Z	50	50	16	6.5	3	6	30
620/Z	60	60	20	6.5	4	6	20





Spojovací deska pro vodící kolej **616** a **620**



Ozn.	A	F	Sp	L (mm)	
616/G	50	6.5	3	130	30
620/G	60	6.5	4	140	20




Univerzální pěchovadlo s polokruhovou drážkou 16/20 mm

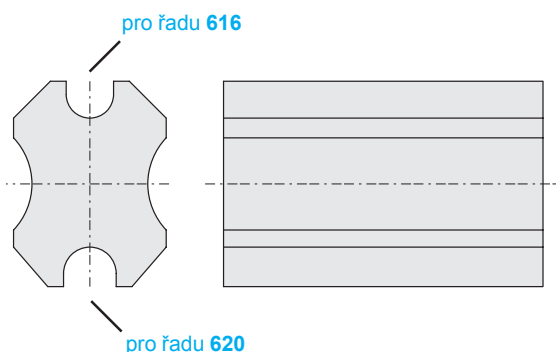

Ozn.	
625	20


Kolej pro posuvné brány bez otvorů - nízká





Ozn.	A	B	C	R	Sp.	L(m)	
716/Z3	16	16	50	8	3	3	50
716/Z	16	16	50	8	3	6	50
720/Z3	20	16	55	10	3.5	3	50
720/Z	20	16	55	10	3.5	6	50

KOLEJ PRO POSUVNÉ BRÁNY

Nízká s otvory pro přišroubování k podlaze

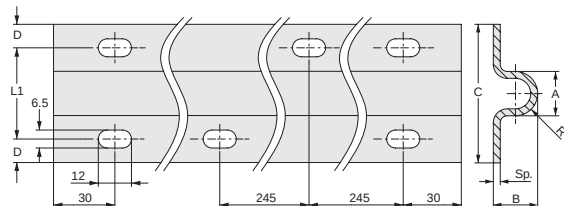


Ozn.	A	B	C	D	L1	R	Sp.	L(m)	
716/Z3F	16	16	50	8.5	33	8	3	3	50
716/ZF	16	16	50	8.5	33	8	3	6	50
720/Z3F	20	16	55	8.7	37.5	10	3.5	3	50
720/ZF	20	16	55	8.7	37.5	10	3.5	6	50

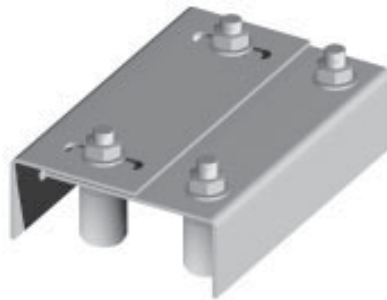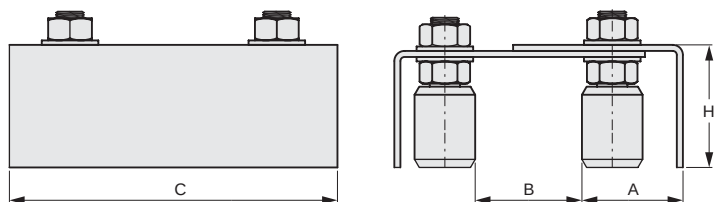

se 4 rolkami ozn. 412
se 4 rolkami ozn. 117
se 4 rolkami ozn. 114
se 4 rolkami ozn. 118


Ozn.	A	B	C	H	
212	40 80	40 50	220	46	12
217	40 80	40 50	220	59	8
214	50 87	60 80	350	65	3
218	50 87	60 80	350	82	3

HORNÍ KONZOLE SE 2 VODÍCÍMI ROLNAMI 412

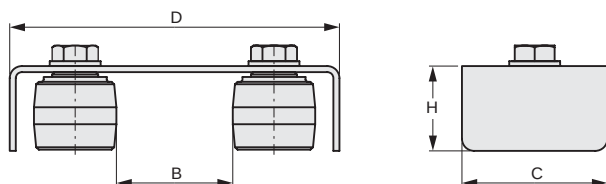

Ozn.	B	C	D	H	
220	40 50	60	145	33	14



HORNÍ KONZOLE SE 4 VODÍCÍMI ROLNAMI 412

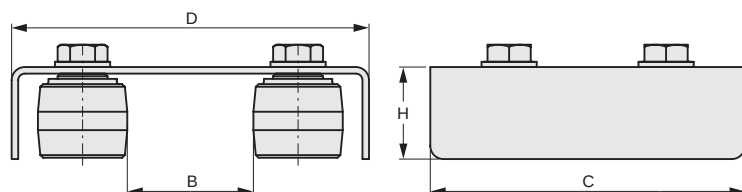

Ozn.	B	C	D	H	
221	40 50	220	138	35	14


HORNÍ KONZOLE PRO PŘÍPEVNĚNÍ NA ZEĎ

Nastavitelná horní konzole se 4 rolkami a 4 otvory pro připevnění

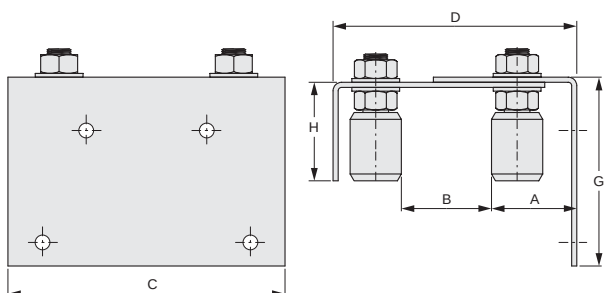

Ozn.	A	B	C	D	G	H	
212L	40 80	40 50	220	133 179	120	46	6
217L	40 80	40 60	220	133 179	120	59	6
214L	50 87	60 80	350	174 207	200	65	2
218L	50 87	60 80	350	174 207	200	82	2


Rolna s kuželovým profilem



Ozn. 110: malá rolna s nylonovým kuželem,
pro UPN 40x35
Ozn. 111: velká rolna s nylonovým kuželem,
pro UPN 50x37


	Ozn.	D	d	H	F	
nylon	110	30	24	26	M8	30
nylon	111	37	30	30	M10	30

Rolna



	Ozn.	D	H	F	
nylon	412	34	30	M10	30
nylon	112	38	30	M10	30
mosaz	612	34	30	M10	30


Rolna



	Ozn.	D	H	L	F	
nylon	113	25	32	30	M14	30
nylon	114	40	44	37	M16	10
nylon	117	30	40	34	M14	30
nylon	118	40	60	41	M16	10
mosaz	613	25	32	30	M14	30
mosaz	614	40	44	37	M16	10
mosaz	617	30	40	34	M14	30
mosaz	618	40	60	41	M16	10

NYLONOVÁ ROLNA - GALV. ŠROUB, PODLOŽKY A MATICE


Horní rolna





Ozn.	D	H	L	F	
119	60	60	65	M20	4

NASTAVITELNÁ ROLNA S KONZOLOU

Nastavitelná rolna s konzolou




Ozn.	D	H	A	L	B	Sp.	
166.S	52	48	25 33	61	35	6	4



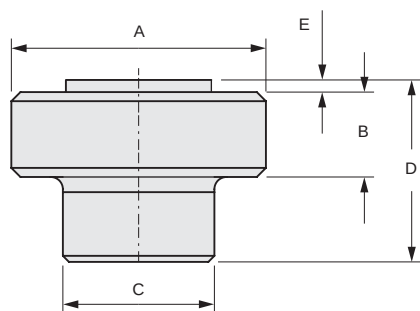



Ozn.	A	B	C	D	E	
159	35	14	25	30	2	24
160	42	14	25	30	2	12
161	52	14	25	30	2	12

GALVANIZOVANÁ ROLNA S KULIČKOVÝM LOŽISKEM

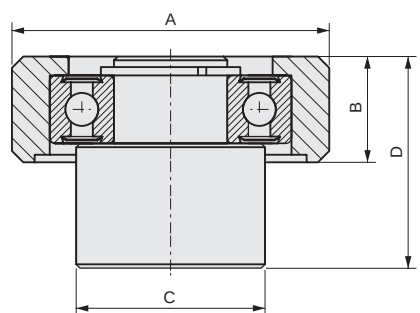



Ozn.	A	B	C	D	
159C	35	14	25	28	24
160C	42	14	25	28	12
161C	52	14	25	28	12

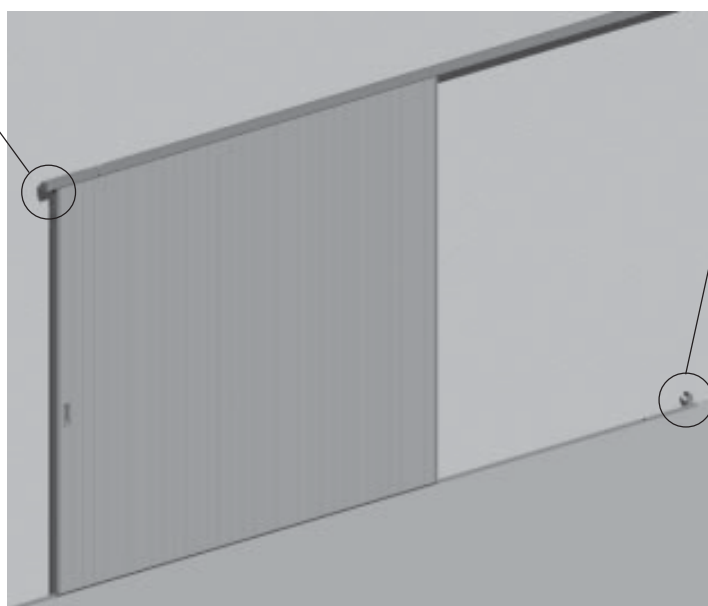

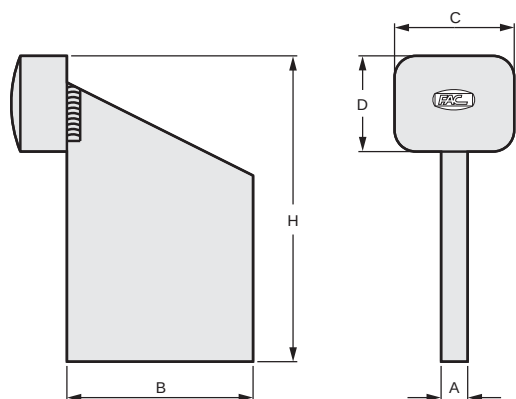




Ozn.	A	B	C	D	H	
115	8	50	35	30	92	20
116	10	70	45	36	115	10

ZABEZPEČOVACÍ DORAZ

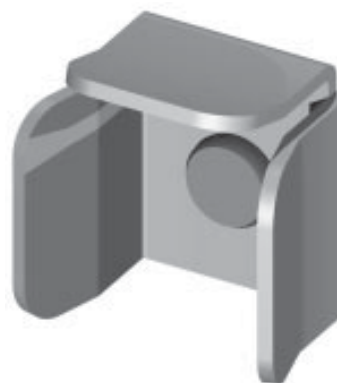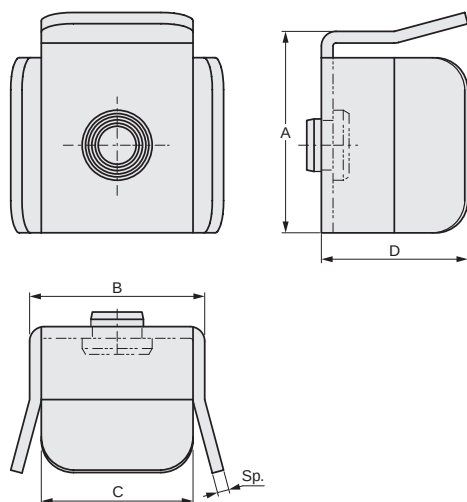



Ozn.	A	B	C	D	Sp.	
357.40	59	50	42	45	4	10
357.50	69	60	52	50	4	10
357.60	79	70	62	60	4	10

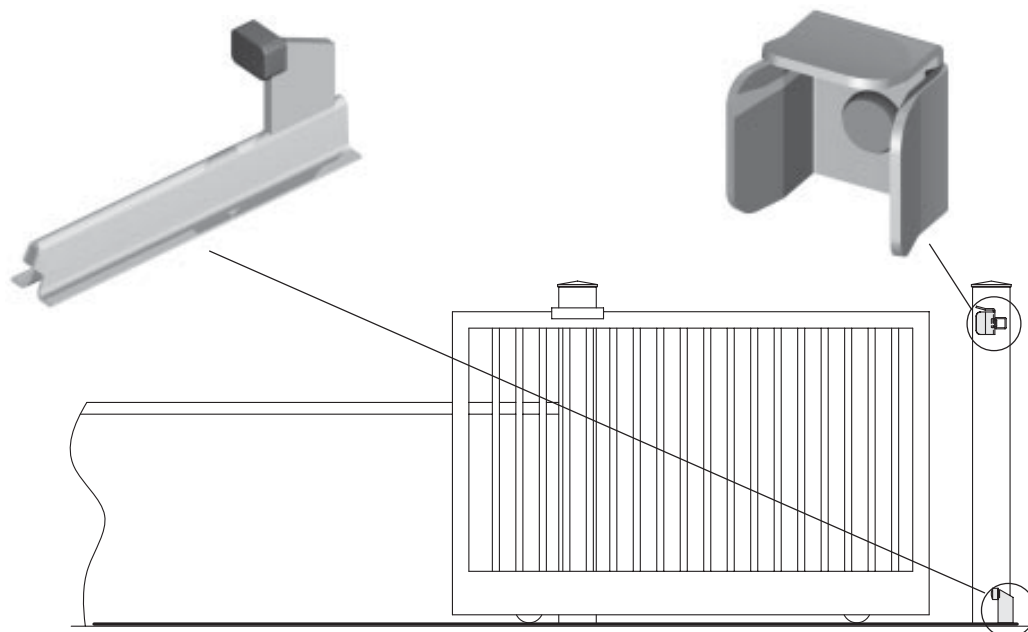

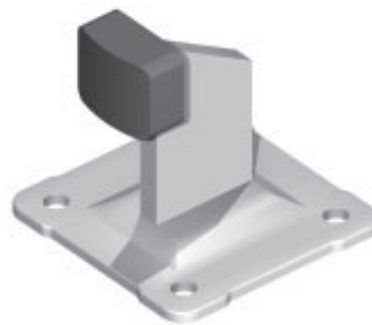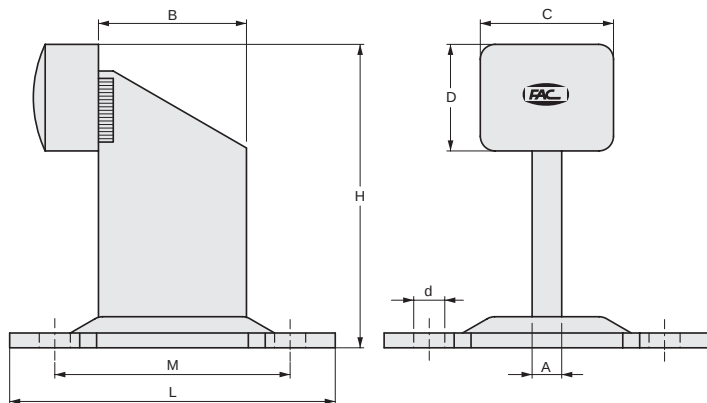



Ozn.	A	B	C	D	L	H	M	d	
115P	10	40	35	30	90x90	98	64x64	9	10
116P	10	50	45	36	110x110	104	80x80	11	10

GALVANIZOVANÝ KONCOVÝ DORAZ S TLUMIČEM

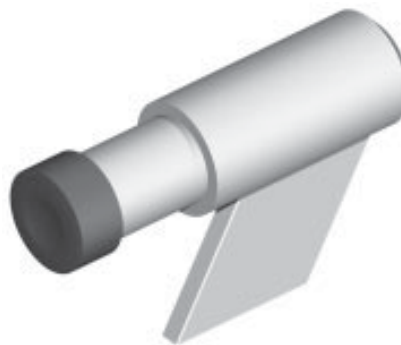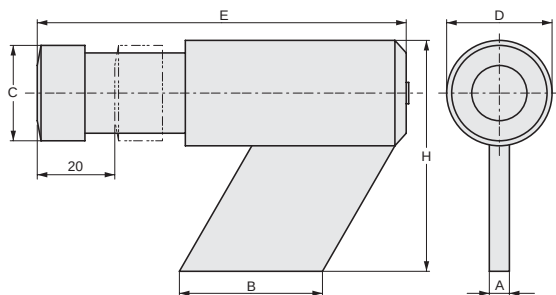


Ozn.	A	B	C	D	E	H	
116A	8	57	38	42	115x150	92	10

GALVANIZOVANÝ KONCOVÝ DORAZ S TLUMIČEM A PLOTNOU PRO PŘÍŠROBOVÁNÍ

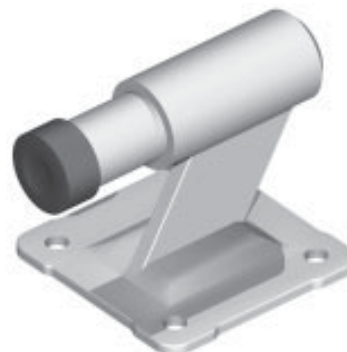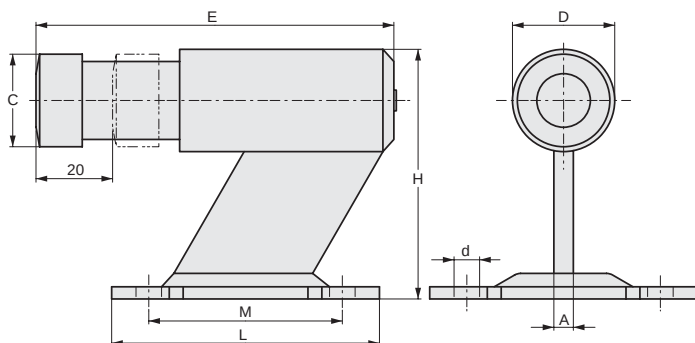

Ozn.	A	C	D	E	L	H	M	d	
116AP	8	38	42	115/150	110x110	103	80x80	11	10

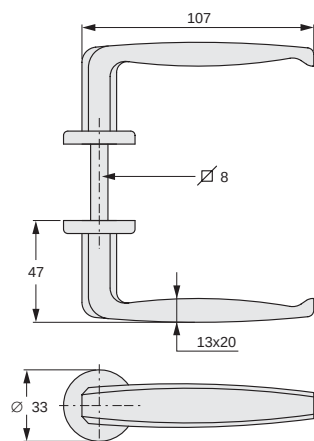

chrom


černá

Ozn.	Min Max mm	
MC/25	25 35	10
MC/35	35 45	10
MC/40	40 50	10
MC/50	50 60	10



Ozn.	Min Max mm	
MV/25	25 35	10
MV/35	35 45	10
MV/40	40 50	10
MV/50	50 60	10

HŘEBEN MODUL 4

Hřeben 22x22




3 otvory na 1 m profilu

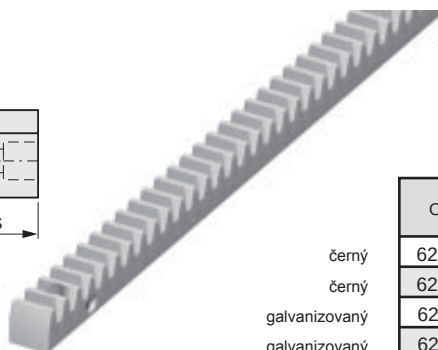



černý
černý
galvanizovaný
galvanizovaný
galvanizovaný, děrovaný
galvanizovaný, děrovaný

Ozn.	L	H	S	
622/N1	1000	22	22	5
622/N2	2000	22	22	5
622/Z1	1000	22	22	5
622/Z2	2000	22	22	5
622/ZF	1000	22	22	5
622/ZF2	2000	22	22	5

Hřeben 30x12




3 otvory na 1 m profilu

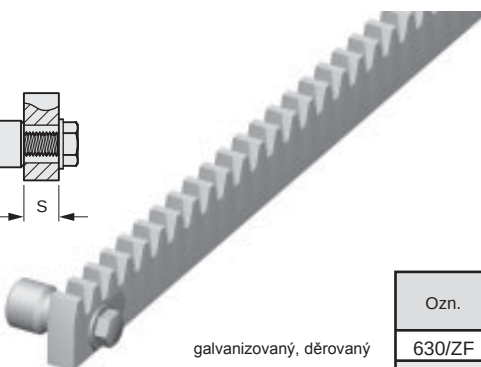

galvanizovaný, děrovaný
galvanizovaný, děrovaný
galvanizovaný, děrovaný, s držákem pro přivaření
galvanizovaný, děrovaný, s držákem pro přivaření
galvanizovaný, děrovaný, s držákem pro přišroubování
galvanizovaný, děrovaný, s držákem pro přišroubování

Ozn.	L	H	S	
630/ZF	1000	30	12	10
630/ZF2	2000	30	12	6
630/ZS	1000	30	12	10
630/ZS2	2000	30	12	6
630/ZA	1000	30	12	10
630/ZA2	2000	30	12	6

Úchyt hřebenu 30x12

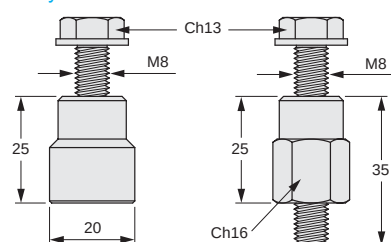


Úchyt pro přivaření
se šroubem a podložkou:
ozn. 635/S



Úchyt pro přišroubování
se šroubem a podložkou:
ozn. 635/A

Ozn.	
635/A	30
635/S	30


OTEVŘENÁ PŘÍRUBA PRO ZÁMEK SE ZÁPADKOU

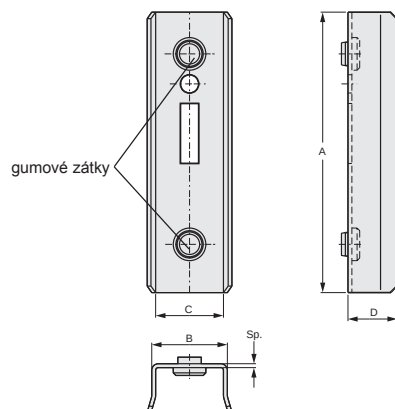

Ozn.	A	B	C	D	Sp.	
355.40	216	48	42	32.5	3	10
355.50	216	58	52	37.5	3	10
355.60	216	70	62	43.5	4	10




UZAVŘENÁ PŘÍRUBA PRO ZÁMEK SE ZÁPADKOU

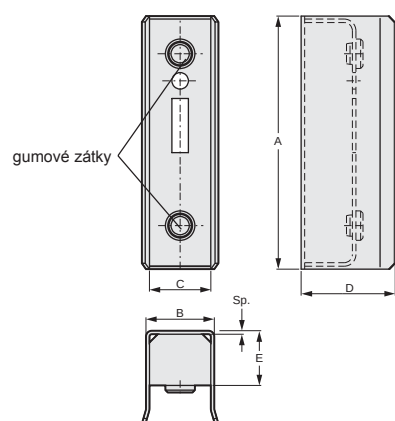


Ozn.	A	B	C	D	E	Sp.	
356.40	216	48	42	74	46	3	6
356.50	216	58	52	79	46	3	6
356.60	216	70	62	85	47	4	6



SCHRÁNKA PRO ZÁMEK SE ZÁPADKOU

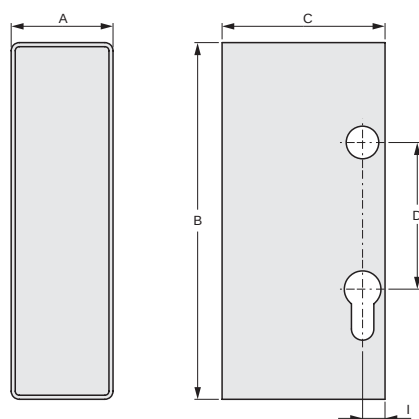



Ozn.	A	B	C	D	I	
351/40	40	175	78	72	20	20
351/50	50	175	80	72	10	20
352/40	40	175	80	72	10	20

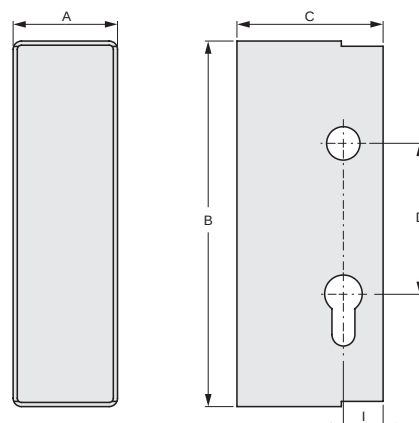


Pouze při použití zámku se západkou 50 mm

Ozn.	A	B	C	D	I	
352/50	54	175	71	72	19	20




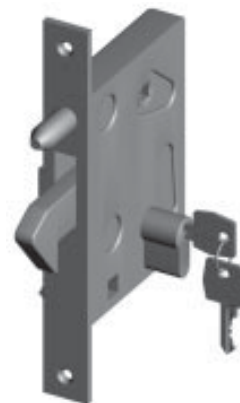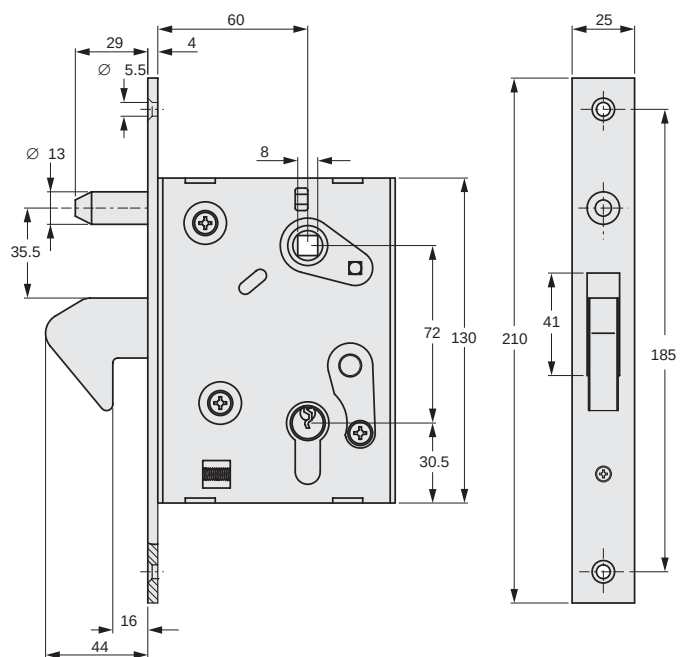

Ozn.	
350	1

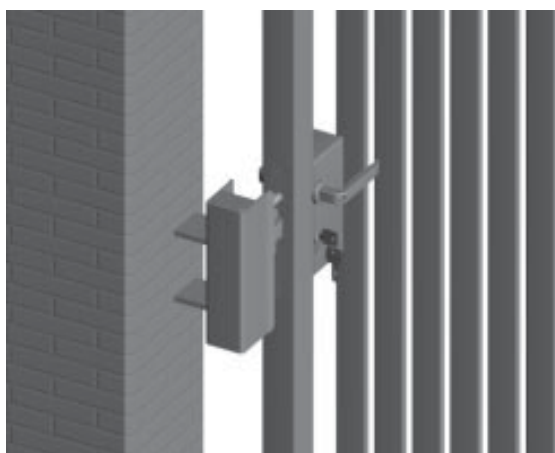


MADLO PŘÍMÉ (PRO PŘIVAŘENÍ)

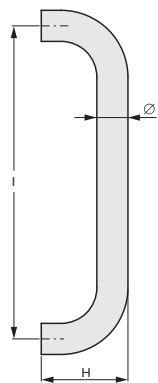

Ozn.	Ø	I	H	
531	20	180	62	10
534	28	280	78	10




MADLO - ÚHEL 90° (PRO PŘIVAŘENÍ)



Ozn.	Ø	I	H	L	
532	20	180	62	90	10
535	28	280	78	135	10



MADLO PŘÍMÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM, GALVANIZOVANÉ NEBO ČERNĚ LAKOVANÉ

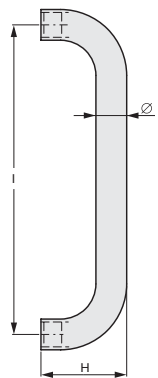


galvanizované
galvanizované
černě lakované
černě lakované

Ozn.	Ø	I	H	
541	20	180	62	10
544	28	280	78	10
551	20	180	62	10
554	28	280	78	10



MADLO S VNITŘNÍM ZÁVITEM - ÚHEL 90° , GALVANIZOVANÉ NEBO ČERNĚ LAKOVANÉ

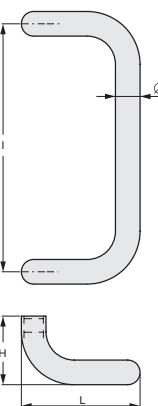


galvanizované
galvanizované
černě lakované
černě lakované

Ozn.	Ø	I	H	L	
542	20	180	62	90	10
545	28	280	78	135	10
552	20	180	62	90	10
555	28	280	78	135	10




MADLO PŘÍMÉ S PŘÍRUBOU

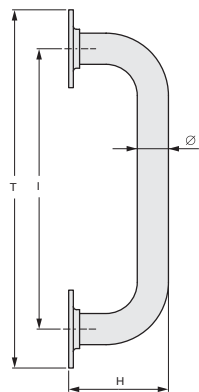

Ozn.	Ø	I	H	T	
galvanizované 561	20	180	64	230	10
galvanizované 564	28	280	80	345	10
černě lakované 571	20	180	64	230	10
černě lakované 574	28	280	80	345	10



MADLO S PŘÍRUBOU - ÚHEL 90°

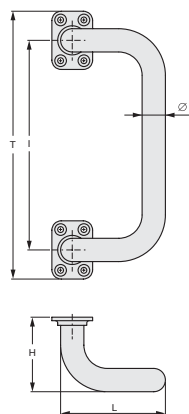

galvanizované
galvanizované
černě lakované
černě lakované

Ozn.	Ø	I	H	L	T	
galvanizované 562	20	180	64	90	230	10
galvanizované 565	28	280	80	135	345	6
černě lakované 572	20	180	64	90	230	10
černě lakované 575	28	280	80	135	345	6


MADLO S PŘÍRUBOU - ÚHEL 45°

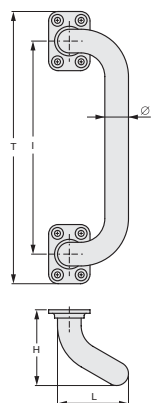

galvanizované
galvanizované
černě lakované
černě lakované

Ozn.	Ø	I	H	L	T	
galvanizované 563	20	180	64	60	230	10
galvanizované 566	28	280	80	110	345	10
černě lakované 573	20	180	64	60	230	10
černě lakované 576	28	280	80	110	345	10


GALVANIZOVANÉ ZAPUŠTĚNÉ MADLO - patentované




Ozn.	A	B	C	D	d	L	L1	
501	90	200	50	165	---	---	---	30
501/F	90	200	50	165	4	184	74	30
511	52	115	29	94	---	---	---	20
511/F	52	115	29	94	3	105	42	20



trubkové madlo pro přivaření

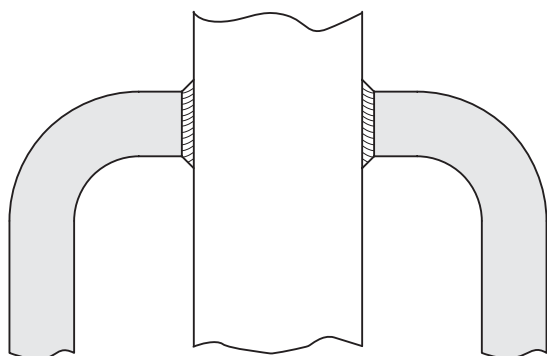


trubkové madlo s přírubou

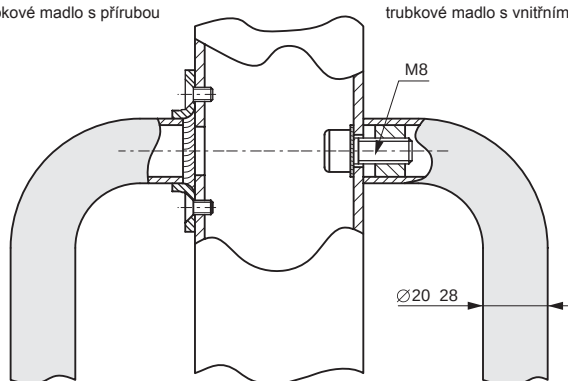


trubkové madlo s vnitřním závitem


PŘÍRUBA

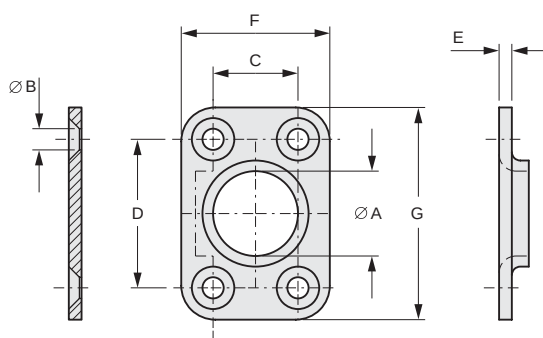

pro madlo Ø 20
pro madlo Ø 28

Ø A	Ø B	C	D	E	F	G
20	5	20	35	3	35	50
28	6	27	47	4	45	65

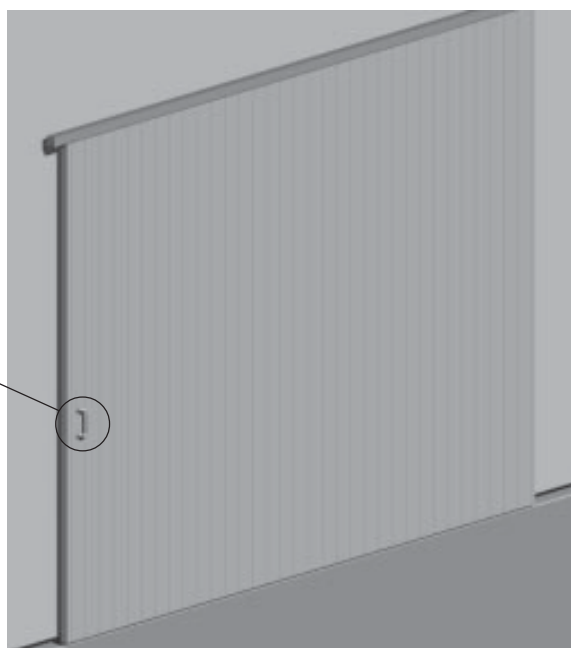


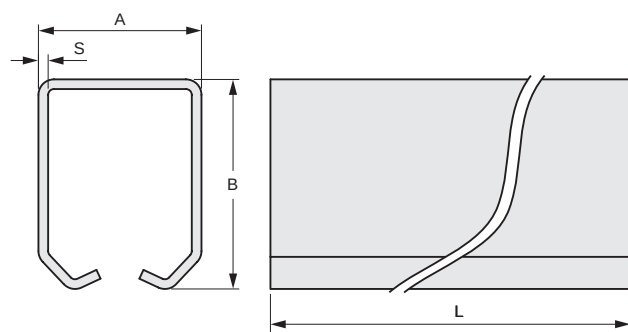

Ozn.	A	B	S	L (m)	
P.RF/24.3	33	31	2	3	30
P.RF/45.3	42	54	2.5	3	20
P.RF/55.3	57	67	3	3	20
P.RF/24	33	31	2	6	30
P.RF/45	42	54	2.5	6	20
P.RF/55	57	67	3	6	20


NASTAVITELNÝ ZÁVĚS PRO KOLEJ

Pro přichycení na zeď

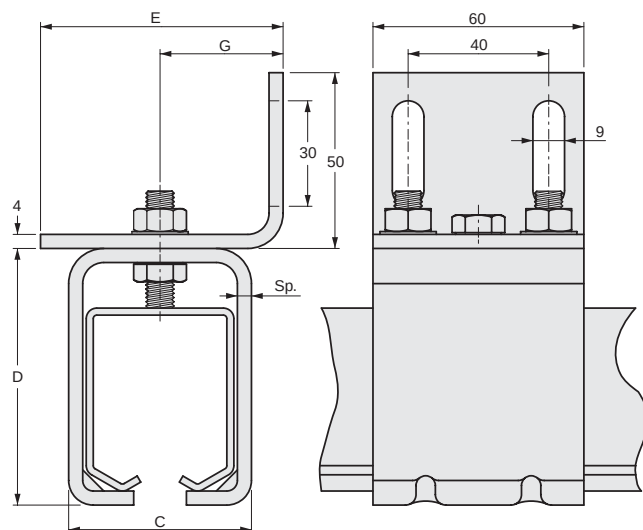


Ozn.	C	D	E	G	Sp.	
SP24	41	48	59	21 41	3	10
SP45	52	73	69	25 45	4	10
SP55	66	88	79	32 52	4	6

Pro přichycení na strop

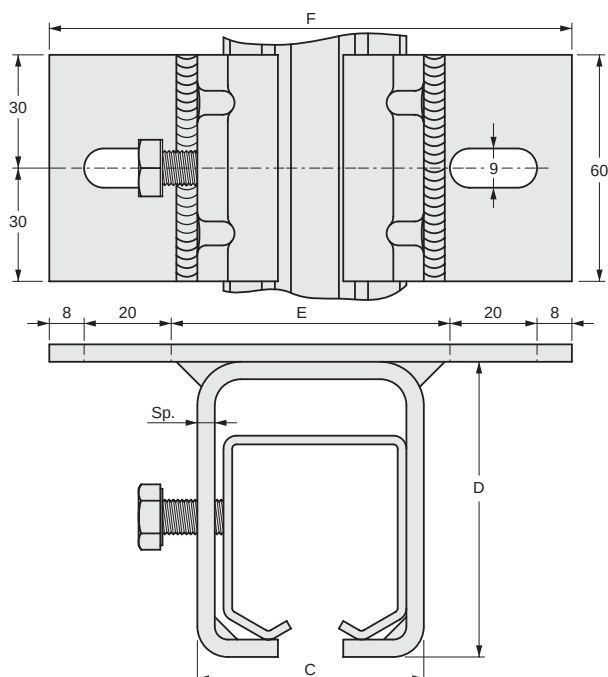


Ozn.	C	D	E	F	Sp.	
SS24	41	48	54	110	3	8
SS45	52	73	64	120	4	6
SS55	66	88	74	130	4	4

GALVANIZOVANÝ 2-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK S PŘÍRUBOU




Ozn.		
24.1	40	20

GALVANIZOVANÝ 2-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK S PŘÍRUBOU




Ozn.		
24.2	40	20

GALVANIZOVANÝ 4-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK S PŘÍRUBOU



Ozn.		
24.3	125	20


GALVANIZOVANÝ 2-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK S UPEVNĚNÍM



Pro kolej P.RF/24


Ozn.	A	F		
2RS	24	M8	50	20

GALVANIZOVANÝ 4-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK S UPEVNĚNÍM




Pro kolej P.RF/24

Ozn.	A	F		
4RS	24	M8	75	20

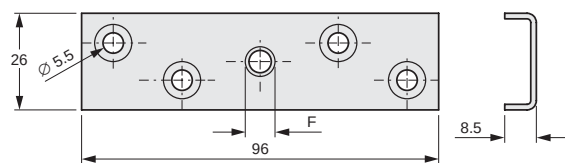


Ozn.	F	
PM8	M8	20

GALVANIZOVANÝ 2-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK SE ZÁVITOVÝM ČEPEM


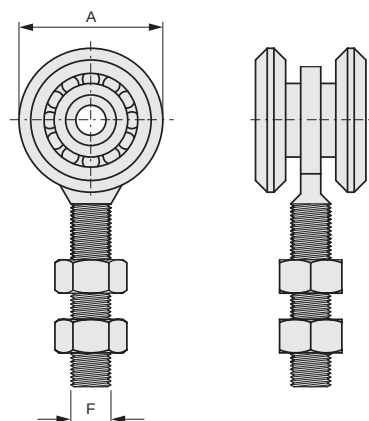


Ozn.	A	F		
2RF/24	24	M8	50	20
2RF/45	45	M12	100	20
2RF/55	55	M20	150	8

GALVANIZOVANÝ 4-KOLEČKOVÝ POJEZDOVÝ VOZÍK SE ZÁVITOVÝM ČEPEM

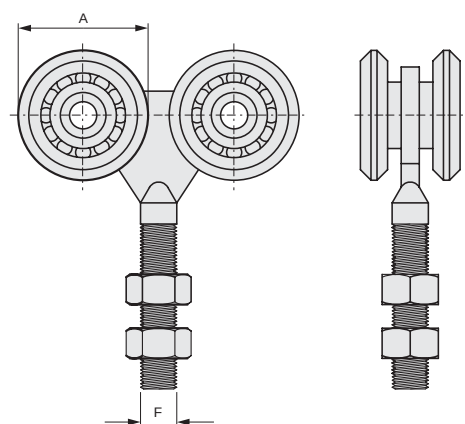


Ozn.	A	F		
4RF/24	24	M8	75	20
4RF/45	45	M12	200	10
4RF/55	55	M20	250	4

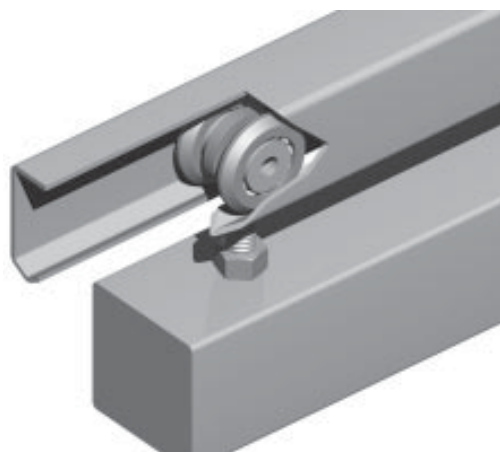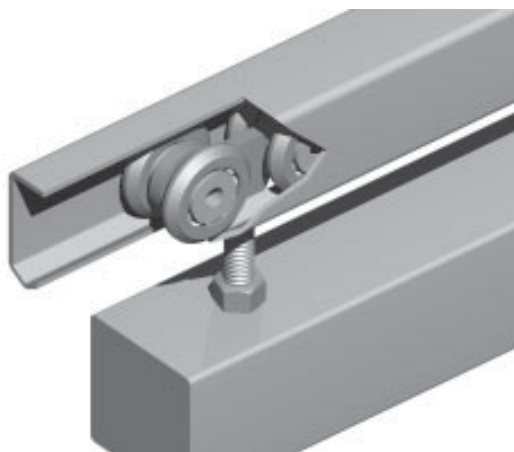





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY

Čep (patentovaný)


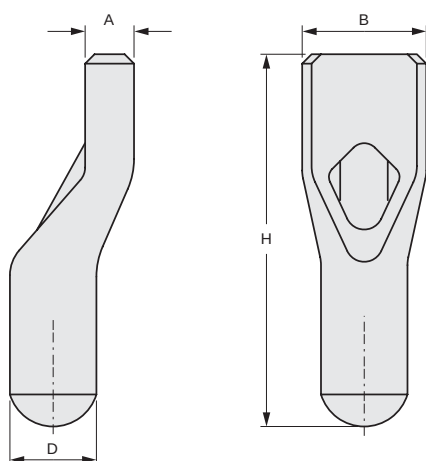


	Ozn.	D	A	B	H	
galvanizovaný	120	20	10	30	89	20
	120/Z	20	10	30	89	20
galvanizovaný	121	23	12	32	98	12
	121/Z	23	12	32	98	12
galvanizovaný	124	28	15	38	105	6
	124/Z	28	15	38	105	6

Deska

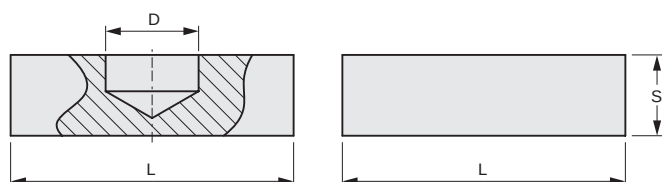


	Ozn.	L	D	S	
galvanizovaná	122	60	20	15	20
	122/Z	60	20	15	20
galvanizovaná	123	70	23	20	12
	123/Z	70	23	20	12
galvanizovaná	125	80	28	20	6
	125/Z	80	28	20	6

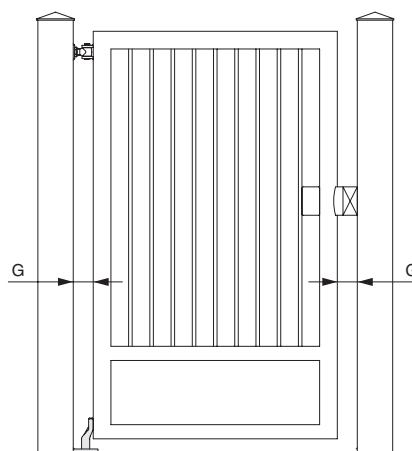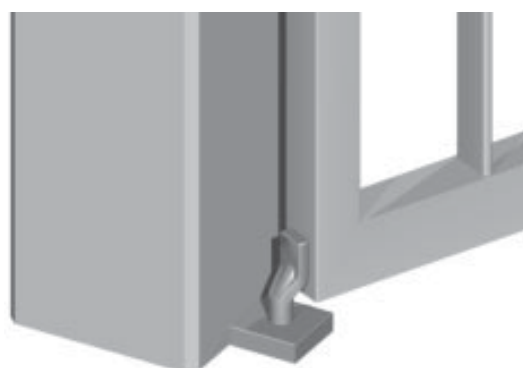

s panty M18: G 50 mm
s panty M22: G 55 mm
s panty M27: G 65 mm



ozn. 120 - 120/Z - 122 - 122/Z: pro spojení s pantem **M18**
ozn. 121 - 121/Z - 123 - 123/Z: pro spojení s pantem **M22**
ozn. 124 - 124/Z - 125 - 125/Z: pro spojení s pantem **M27**

Závěs RHS

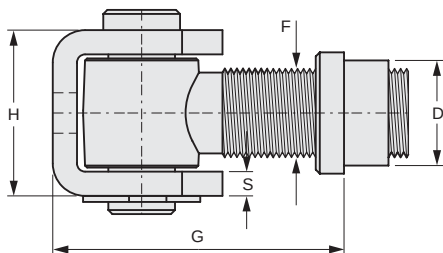


Ozn.	F	H	S	G	D	
432C	M18	39	6	min. 41	23	20
432C.20	M20	39	6	min. 45	25	20
435C	M22	41	6	min. 47	28	12
432C.24	M24	47	6	min. 58	29	10
436C	M27	57	8	min. 70	35	6

Závěs pro zazdění

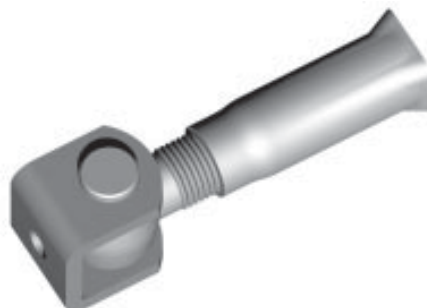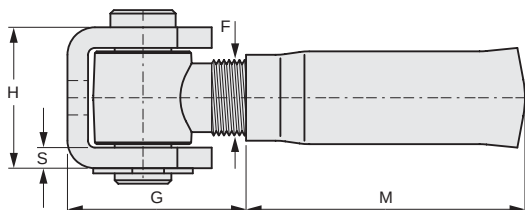


Ozn.	F	H	S	G	M	
431C	M18	39	6	min. 40	66	14
431C.20	M20	39	6	min. 44	94	10
434C	M22	41	6	min. 45	77	10
431C.24	M24	47	6	min. 56	105	8
437C	M27	57	8	min. 62	90	6

Dlouhý závěs s protitaticemi

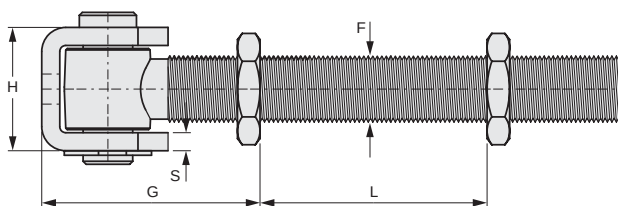



Cod.	F	H	S	G	L	
430C	M18	39	6	min. 45	max.120	10
430C.20	M20	39	6	min. 49	max.120	10
433C	M22	41	6	min. 50	max.130	6
430C.24	M24	47	6	min. 62	max.130	6

Nastavitelný galvanizovaný závěs RHS (patentovaný)

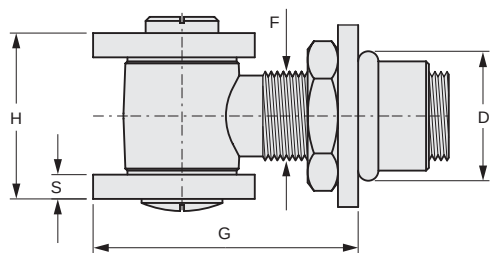



Ozn.	F	H	S	G	D	
230.18	M18	40	6	50 60	28	20
230.22	M22	45	8	55 72	32	12
230.27	M27	60	10	66 80	40	6

Nastavitelný galvanizovaný závěs s deskou (patentovaný)

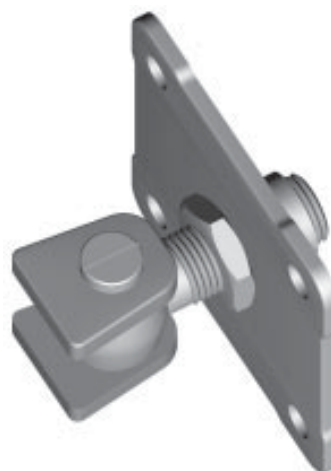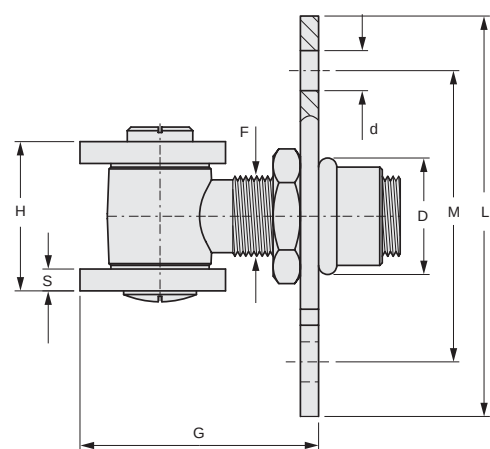


Ozn.	F	H	S	G	D	d	L	M	
231.18	M18	40	6	50 60	28	9	90x90	64x64	8
231.22	M22	45	8	55 72	32	11	110x110	80x80	6
231.27	M27	60	10	66 80	40	13	130x130	90x90	6

Galvanizovaný závěs s deskou

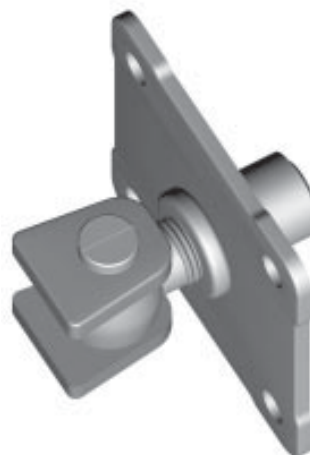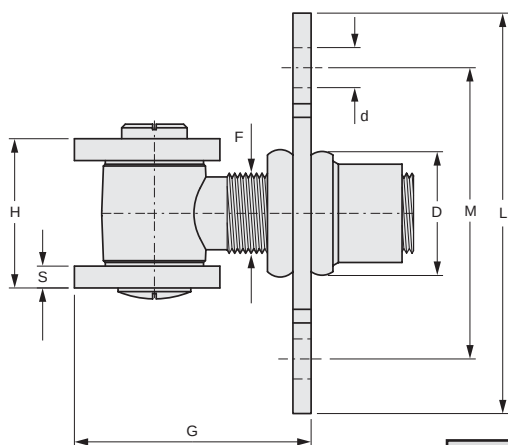


Ozn.	F	H	S	G	D	d	L	M	
232.18	M18	40	6	50 60	28	9	90x90	64x64	8
232.22	M22	45	8	55 72	35	11	110x110	80x80	6
232.27	M27	60	10	66 80	46	13	130x130	90x90	6

Nastavitelný galvanizovaný závěs RHS (patentovaný)

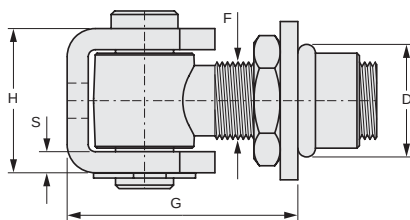

Ozn.	F	H	S	G	D	
230.18C	M18	39	6	50 60	28	10
230.22C	M22	41	6	55 72	32	12
230.27C	M27	57	8	75 85	40	6


Nastavitelný galvanizovaný závěs s deskou (patentovaný)

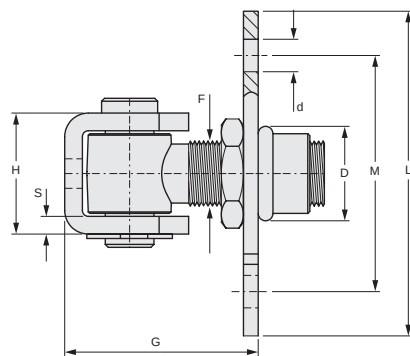

Ozn.	F	H	S	G	D	d	L	M	
231.18C	M18	39	6	50 60	28	9	90x90	64x64	8
231.22C	M22	41	6	55 72	32	11	110x110	80x80	6
231.27C	M27	57	8	75 85	40	13	130x130	90x90	6




Galvanizovaný závěs s deskou

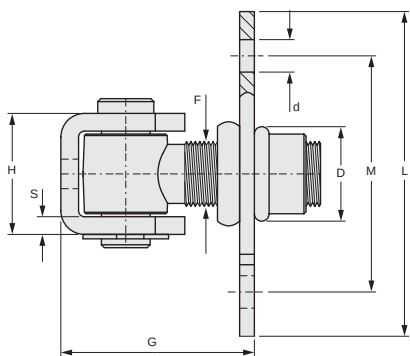


Ozn.	F	H	S	G	D	d	L	M	
232.18C	M18	39	6	50 60	28	9	90x90	64x64	8
232.22C	M22	41	6	55 72	32	11	110x110	80x80	6
232.27C	M27	57	8	66 80	46	13	130x130	90x90	6




GALVANIZOVANÝ ZÁVĚS S PŘIVAŘENÝM DRŽÁKEM NA DESCE



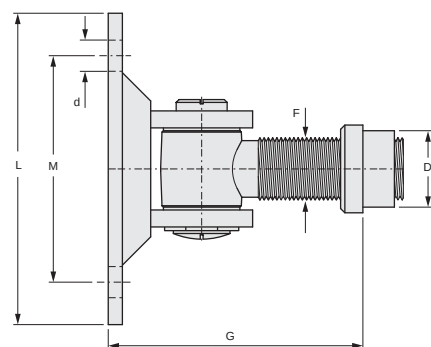


Ozn.	F	G	D	d	L	M	
233.18	M18	50 70	23	9	90x90	64x64	8
233.22	M22	55 83	28	11	110x110	80x80	4




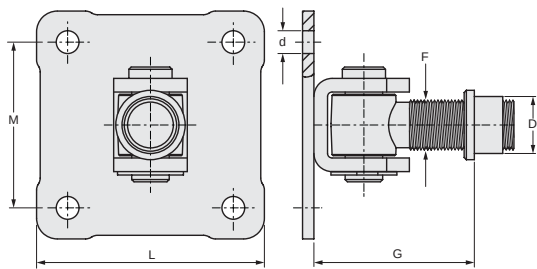


Ozn.	F	G	D	d	L	M	
233.18C	M18	50 70	23	9	90x90	64x64	8
233.22C	M22	55 83	28	11	110x110	80x80	4
233.27C	M27	64 95	35	13	130x130	90x90	4

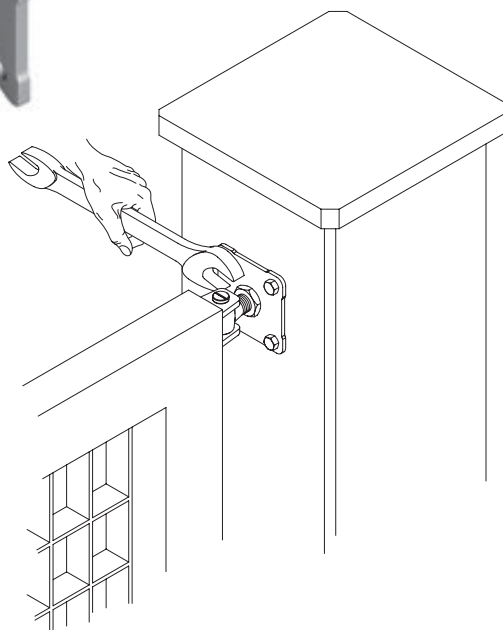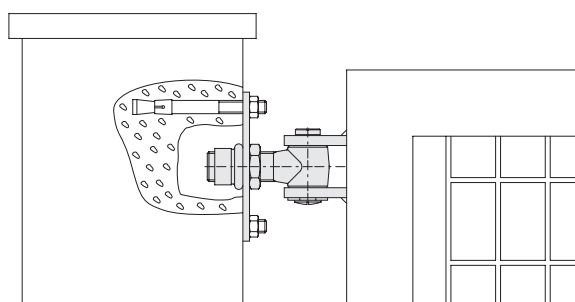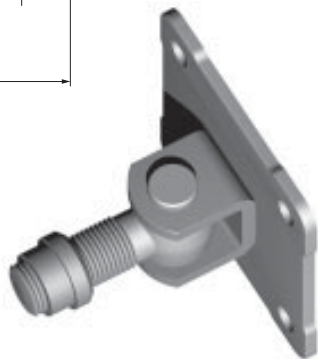


ZÁVĚS SEŘIDITELNÝ VE 2 OSÁCH



Ozn.	F	S	H	A	B	S1	H1	C	L	R	
300.18	M18	6	40	34	20	8	50	80	39 82	20 38	10
300.22	M22	8	45	38	23	10	60	105	46 97	23 45	6
300.27	M27	10	60	75	30	12	70	125	62 111	30 51	4

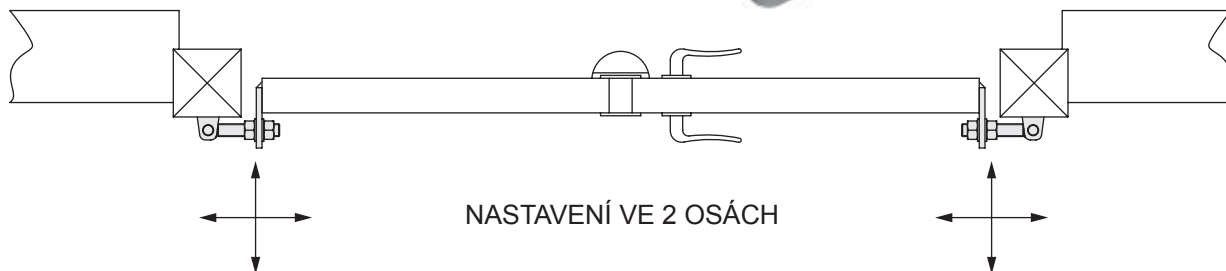


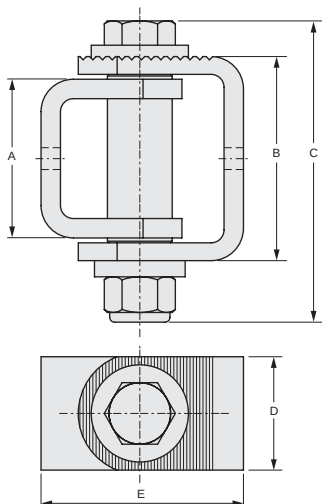

Ozn.	A	B	C	D	E	
370 P	30	42	72	30	55 65	12
370 G	40	60	90	35	60 70	10


LOŽISKO

Nastavitelné galvanizované horní ložisko RHS

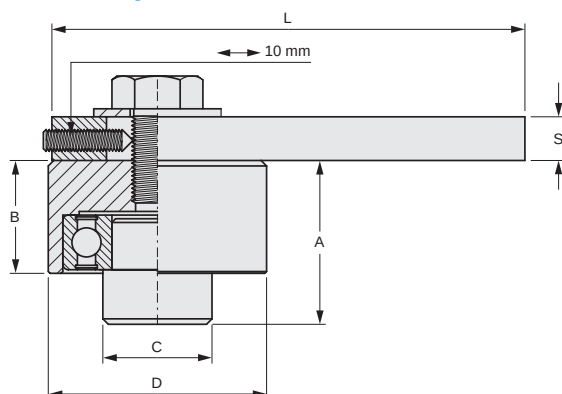


Ozn.	D	L	S	A	B	C	
260.40	40	90	8	30	21	25	12
260.50	50	100	10	37	26	30	8
260.60	60	130	12	45	31	30	4
260.70	70	140	12	46	32	35	4

Galvanizované spodní ložisko - kuličkové




Ozn.	D	H	
265.40	40	35	12

Galvanizované spodní ložisko - válečkové

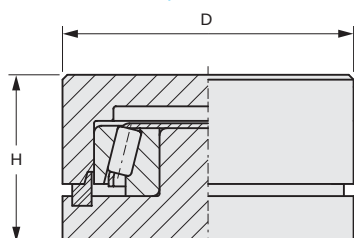


Ozn.	D	H	
265.50	50	32	8
265.60	60	35	4
265.70	70	40	4

Nastavitelné galvanizované ložisko pro trubkovou konstrukci Ø 40x3 - 50x3


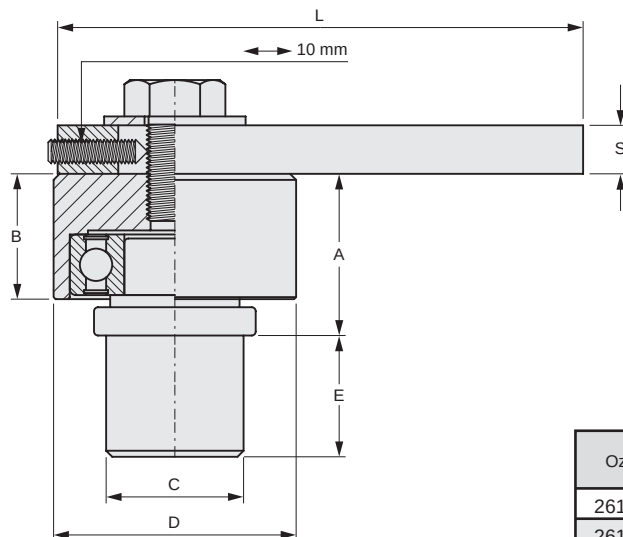


Ozn.	D	L	S	A	B	C	E	
261.60	60	130	12	42	31	34	30	4
261.70	70	140	12	43	32	44	30	4

Spodní nosné ložisko pro trubkovou konstrukci Ø 40x3 - 50x3

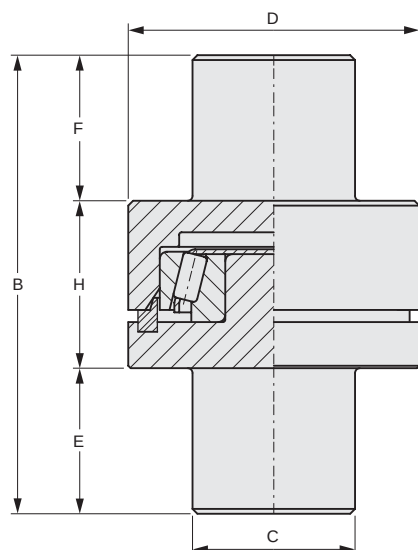


Ozn.	D	H	B	C	E	F	
266.60	60	35	95	34	30	30	4
266.70	70	40	95	44	30	25	4

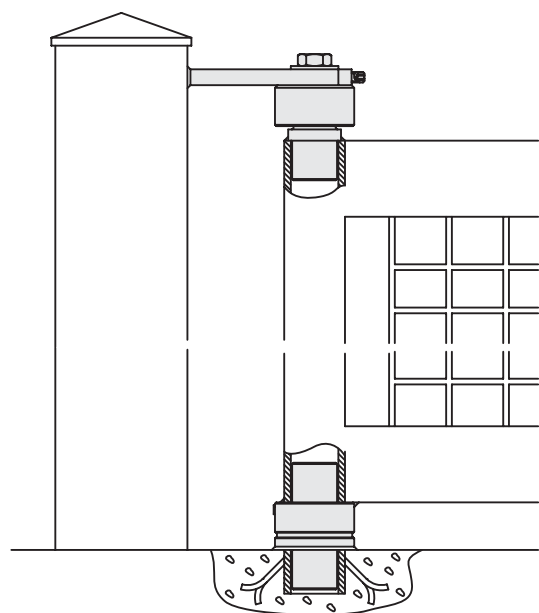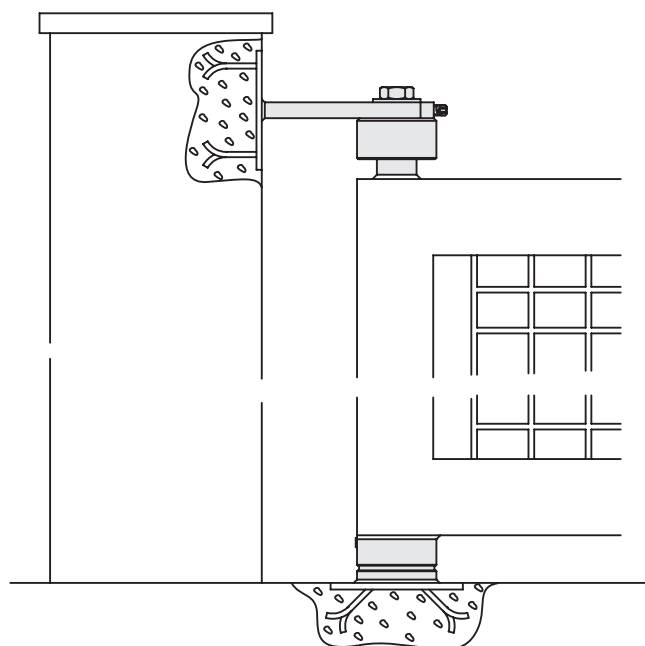


GALVANIZOVANÝ ZÁVĚS PRO TEPANÉ BRÁNY

Nastavitelný galvanizovaný závěs RHS (patentovaný)

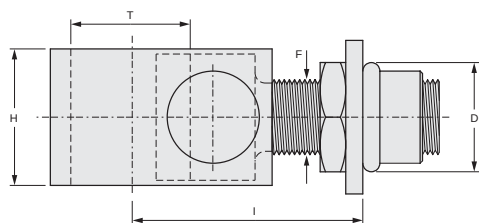


Ozn.	F	H	T	I	D	
240.18	M18	35	30	50 65	28	10
240.22	M22	40	35	55 76	32	6
240.27	M27	45	40	65 85	39	4

Nastavitelný galvanizovaný závěs s deskou (patentovaný)

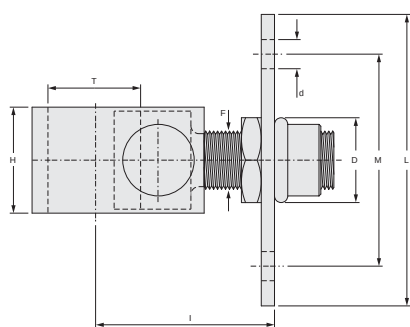


Ozn.	F	H	T	I	D	d	L	M	
241.18	M18	35	30	50 70	28	9	90x90	64x64	6
241.22	M22	40	35	55 76	32	11	110x110	80x80	4
241.27	M27	45	40	65 85	39	13	130x130	90x90	4

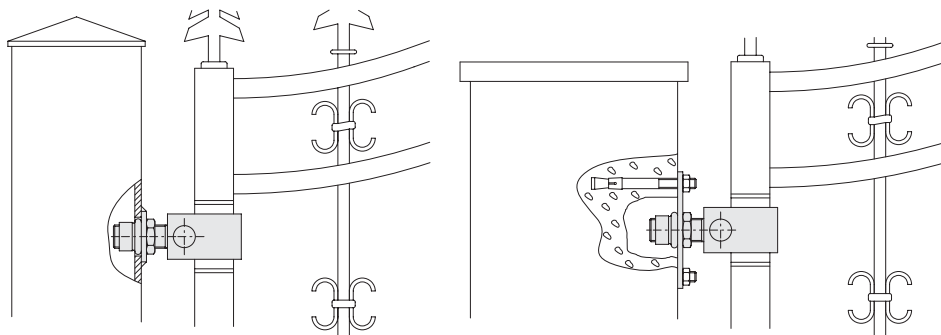

GALVANIZOVANÝ ZÁVĚS PRO TEPANÉ BRÁNY


Galvanizovaný závěs s deskou

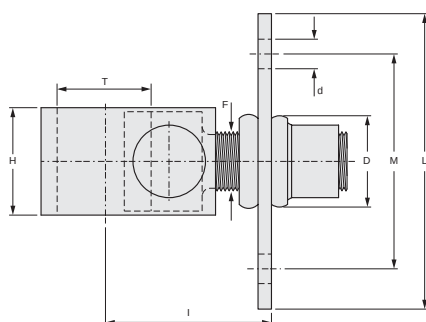


Ozn.	F	H	T	I	D	d	L	M	
242.18	M18	35	30	44 62	28	9	90x90	64x64	6
242.22	M22	40	35	53 70	35	11	110x110	80x80	4
242.27	M27	45	40	63 80	46	13	130x130	90x90	4




Galvanizovaný závěs RHS

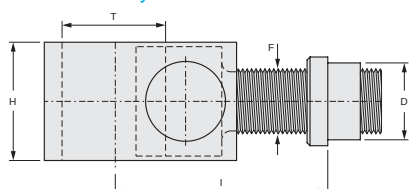



Ozn.	F	H	T	I	D	
243.18	M18	35	30	42 70	23	10
243.22	M22	40	35	45 77	28	6
243.27	M27	45	40	50 95	35	4




Ozn.	T	H	
245.30	30	50	10
245.35	35	55	6
245.40	40	70	4

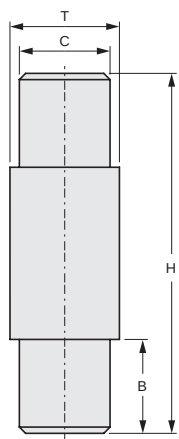


Ozn.	T	H	B	C	
246.30	30	110	30	24	10
246.35	35	115	30	29	6
246.L	35	115	30	34	6
246.40	40	130	30	34	4





Ozn.	T	H	A	B	C	
247.30	30	60	30	10	40	10
247.35	35	69	35	12	45	6
247.40	40	80	40	15	50	4



Ozn.	T	H	A	B	C	
247.18	30	69	35	14.5	40	10
247.22	35	80	40	17.5	45	6
247.27	40	80	50	15	50	4

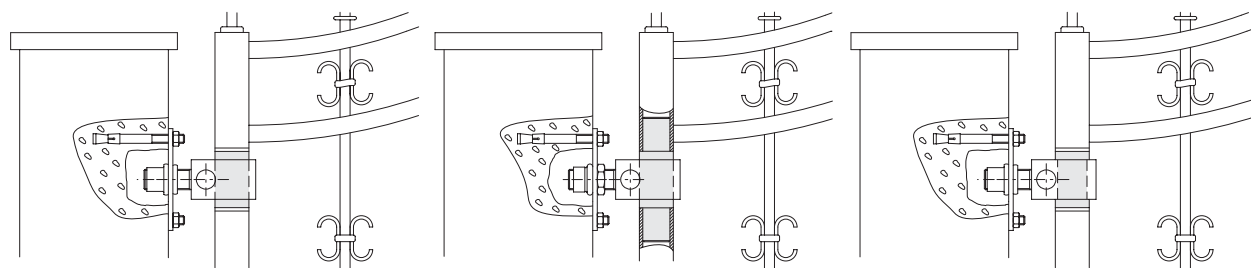


Podlahový čep





Ozn.	T	H	E	
250.30	30	35	19	10
250.35	35	35	22	6
250.40	40	35	27	4

Podlahový čep pro trubkové konstrukce




Ozn.	T	H	B	C	E	
251.30	30	50	35	24	19	10
251.35	35	50	35	29	22	6
251.L	35	50	35	34	22	6
251.40	40	50	35	34	27	4


Galvanizovaná podlahová deska



Ozn.	L	S	I	E	H	d	
255.30	79	15	55	20	60	9	10
255.35	85	20	60	23	70	11	6
255.40	95	20	70	28	80	13	4

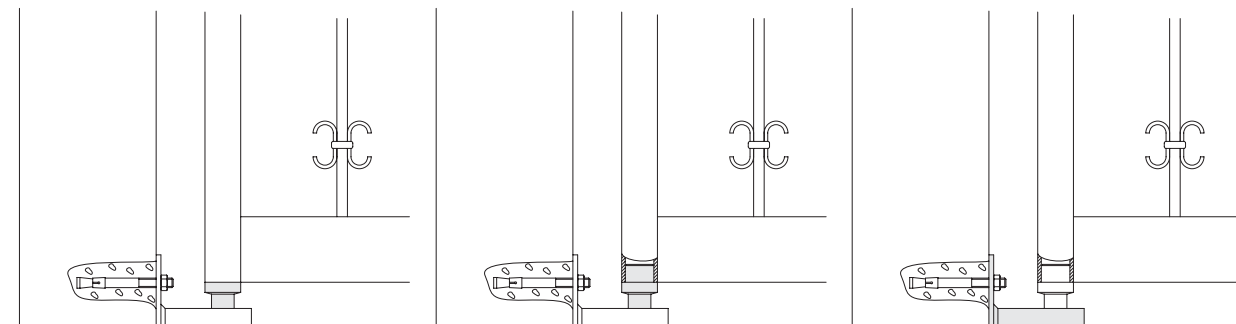


Galvanizovaný středový doraz s vnitřní deskou - k přišroubování

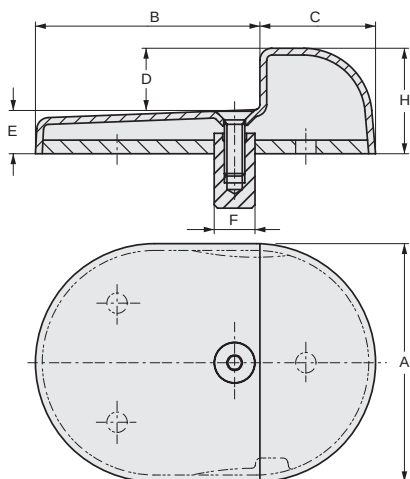




Ozn.	A	B	C	D	E	F	H	
145P	70	66	34	18	13	12	31	10
146P	90	90	40	21	18	12	39	4

Galvanizovaný středový doraz - k přišroubování

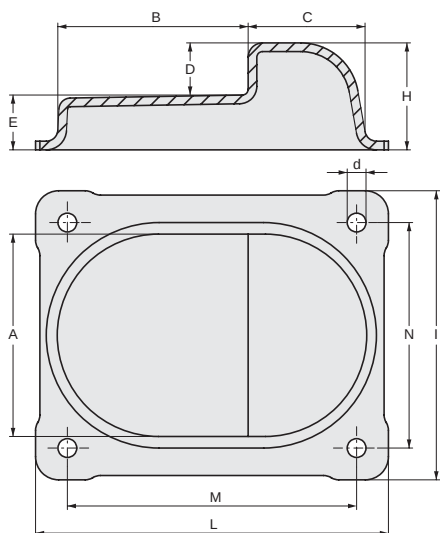


Ozn.	A	B	C	D	E	H	d	L	I	M	N	
145F	70	66	34	18	19	37	6.5	122	100	100	78	6
146F	90	90	40	21	23	44	8.5	157	130	129	102	4

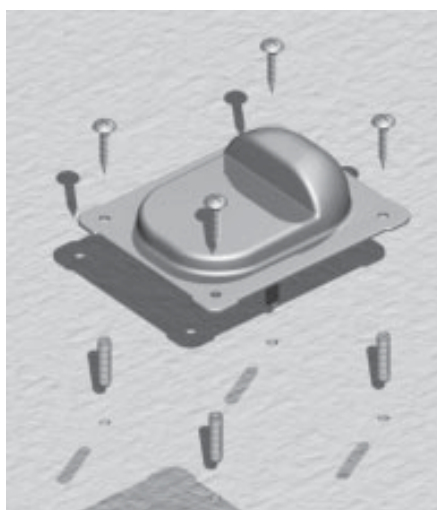

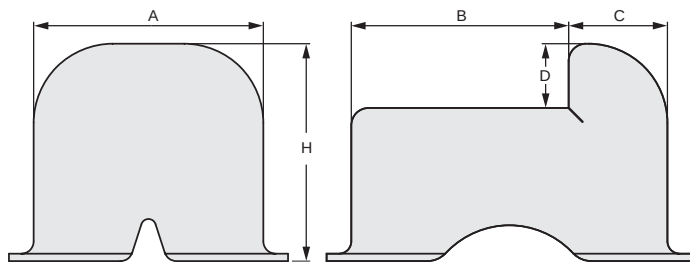



Ozn.	A	B	C	D	H	
145	72	66	34	18	70	40
146	90	90	40	21	86	20

NASTAVITELNÁ GALVANIZOVANÁ ZARÁŽKA PRO ELEKTRICKÝ ZÁMEK

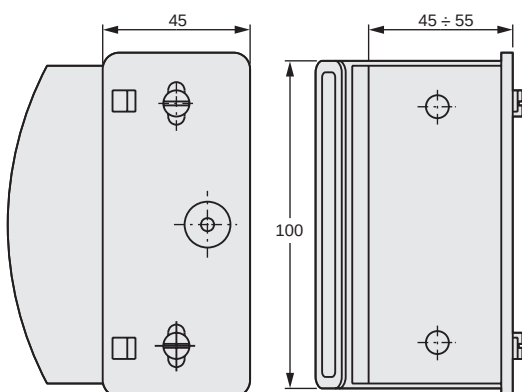


Ozn.	
150	4

GALVANIZOVANÁ ZARÁŽKA PRO ELEKTRICKÝ ZÁMEK

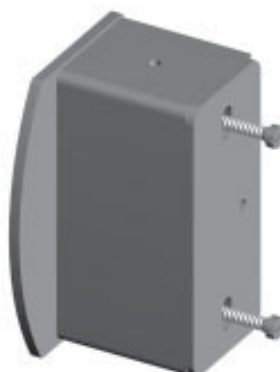
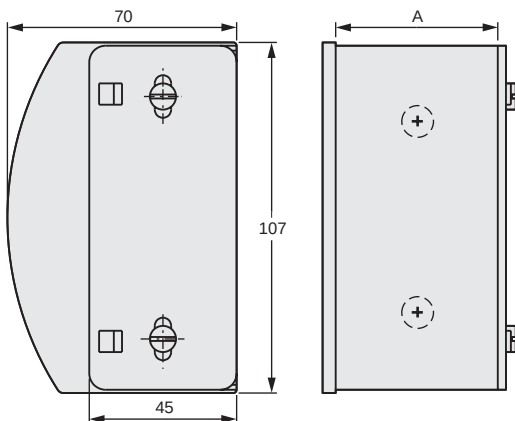



Ozn.	A	
151.40	40	6
151.50	50	4
151.60	60	4

rozebraná zarážka

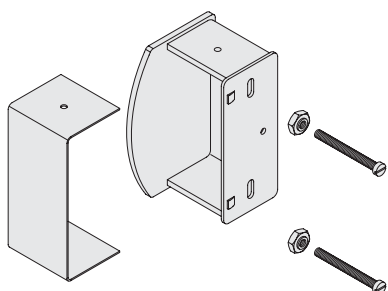



sestavená zarážka

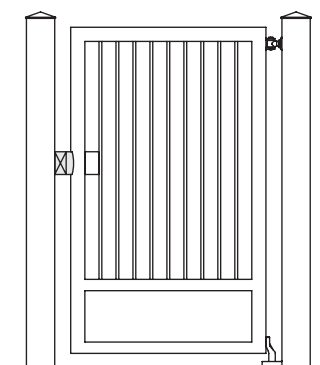



Ozn.	L	
438	40	120
439	50	120
138	60	120
139	80	50
140	100	20
141	120	20
142	150	50



ZÁSLEPKA S OKRAJEM

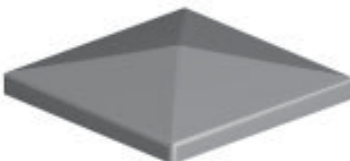

Leskle galvanizováno


Ozn.	Ozn.	L	
184	184/Z	20	160
185	185/Z	30	100
186	186/Z	40	60
187	187/Z	50	50
188	188/Z	60	50
189	189/Z	80	30
190	190/Z	100	20
191	191/Z	120	20
192	192/Z	150	30
193	193/Z	175	25
193.200	193.200/Z	200	20

OBDÉLNÍKOVÁ ZÁSLEPKA S OKRAJEM





Ozn.	A	B	
481	20	30	100
482	20	40	80
483	30	50	130
484	30	60	180
485	40	60	90
486	40	80	100
487	50	100	60

KRUHOVÁ ZÁSLEPKA S OKRAJEM

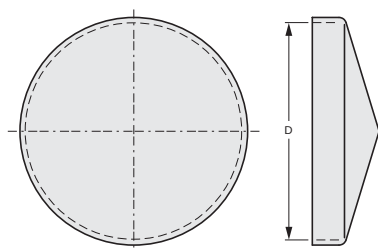


Ozn.	D	
461	30	250
462	33	250
463	42	160
464	48	110
465	60	70
466	76	50
467	90	40
468	101	36
469	114	32

PLOCHÁ ZÁSLEPKA S OKRAJEM



Leskle galvanizováno


Ozn.	Ozn.	L	
200.40	200.40/Z	40	60
200.50	200.50/Z	50	50
200.60	200.60/Z	60	50
200.80	200.80/Z	80	30
200.100	200.100/Z	100	20
200.120	200.120/Z	120	20
200.150	200.150/Z	150	30

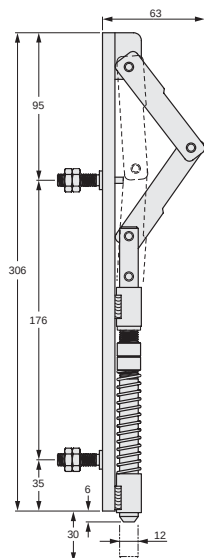

Západka pro automatické křídlové brány.
Nastavitelná nerezová pružina.
Pro pravou nebo levou montáž.
Příšroubovaná na dorazovém křídle.

Ozn.	
42	12


GALVANIZOVANÁ POSUVNÁ ZÁPADKA (PRO PŘIVAŘENÍ)

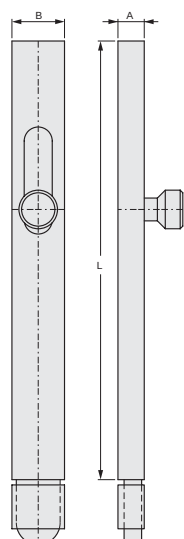

Ozn.	A	B	L	
194	10	22	150	20
195	10	22	200	20
196	10	22	250	10
197	10	22	300	10
198	10	22	400	10
295	16	30	200	12
296	16	30	250	6
297	16	30	300	6
298	16	30	400	6
299	16	30	500	6


POSUVNÁ ZÁPADKA (PRO PŘIVAŘENÍ)

Průřez 10 mm

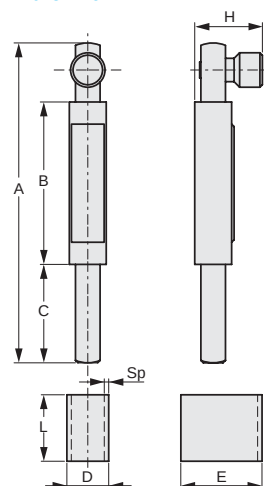

Ozn.	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
205.130	130	66	40	17	34	27	25	1.8	10
205.300	300	66	40	17	34	27	25	1.8	10


Průřez 14 mm

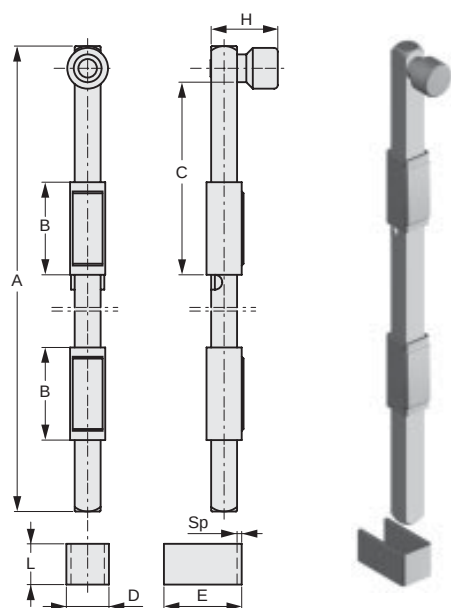

Ozn.	A	B	C	D	E	L	H	Sp	
210.300	300	50	104	23	42	22	36	2.5	10
210.600	600	50	104	23	42	22	36	2.5	10


GALVANIZOVANÁ POSUVNÁ ZÁPADKA

Lakované provedení

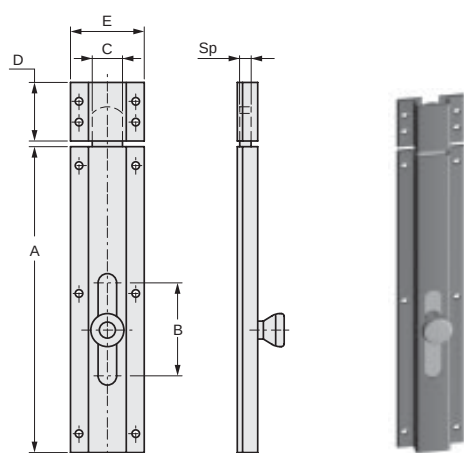

Ozn.	A	B	C	D	E	Sp	
295.150	150	50	16	30	39	6	10
295.200	200	50	16	30	39	6	10
295.250	250	50	16	30	39	6	10
295.300	300	50	16	30	39	6	10
295.400	400	50	16	30	39	6	10
295.500	500	50	16	30	39	6	10
295.700	700	50	16	30	39	6	6

PÁKOVÁ ZÁPADKA - PRO SLABÝ PROVOZ

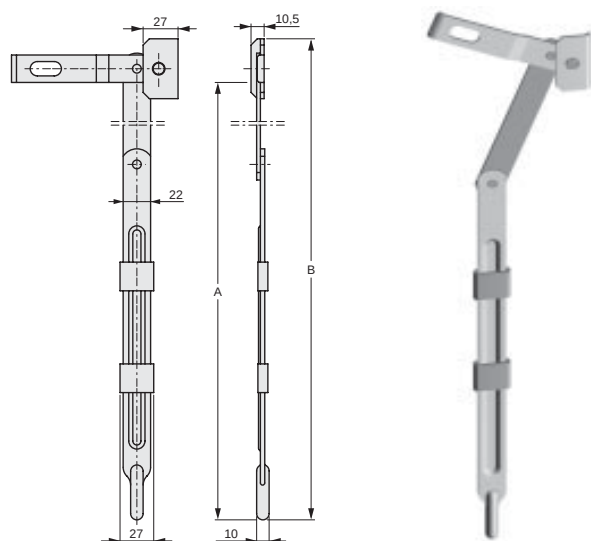



Ozn.	A	B	
305.350	218	380	10
305.450	318	480	10
305.600	468	630	10
305.700	568	730	10



SAMONOSNÝ SYSTÉM PRO POSUVNÉ BRÁNY

LIGHT SERIES




PRO SLABÝ PROVOZ

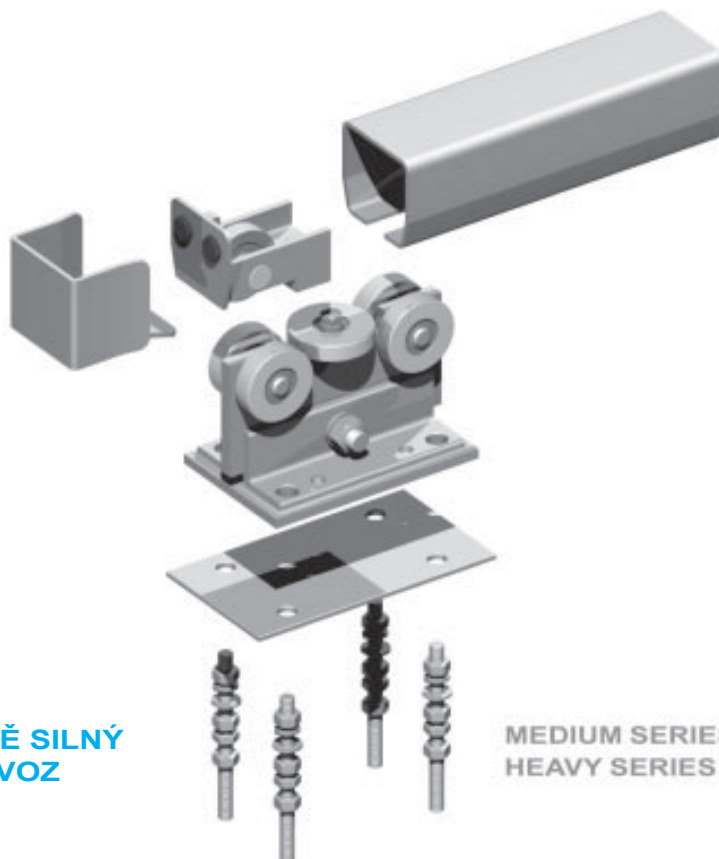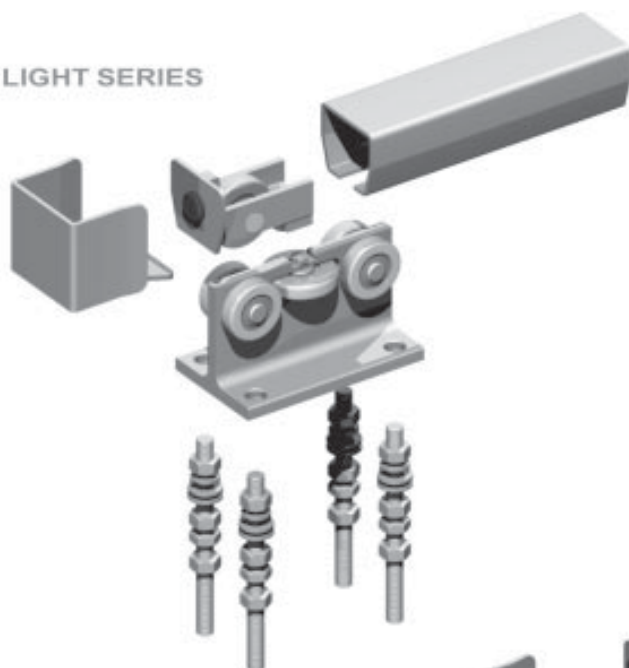

PRO STŘEDNĚ SILNÝ
A SILNÝ PROVOZ

MEDIUM SERIES
HEAVY SERIES

NASTAVITELNÁ HORNÍ KONZOLE

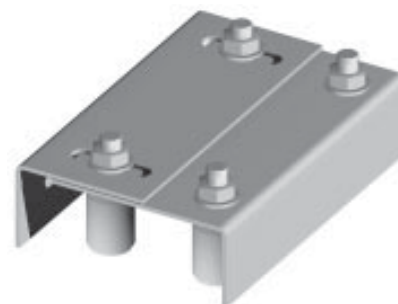



se 4 rolnami ozn. 114

se 4 rolnami ozn. 118



Ozn.	A	B	C	H	
214	50 87	60 80	350	65	3
218	50 87	60 80	350	82	3

Nosný vozík

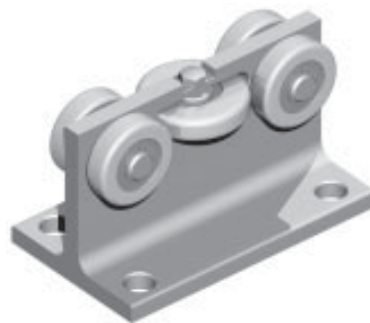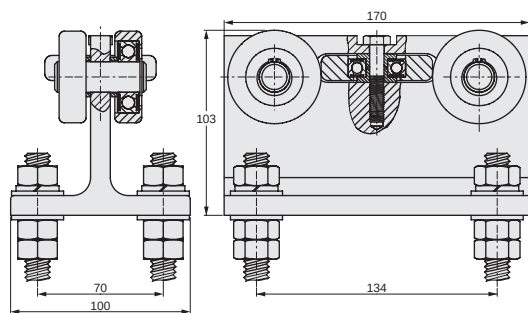


Ozn.
910

Kolečko opěrné s krytkou

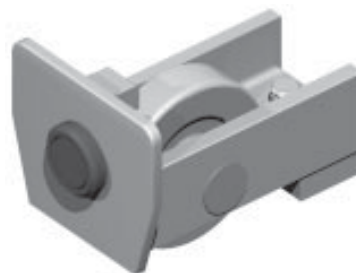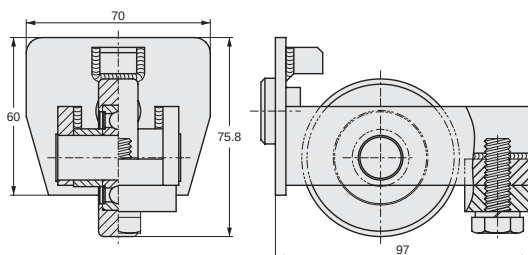

Ozn.
920


Dosedací botka - malá

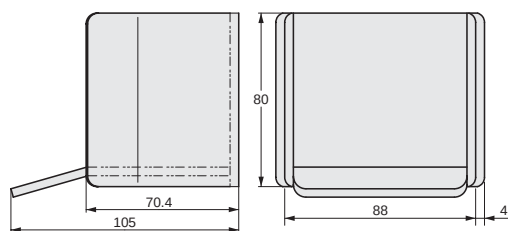

Ozn.
930



LIGHT SERIES PRO PRŮJEZDY MAX. 4m

Jistící šrouby (4 ks)



Ozn.
940



Kolej

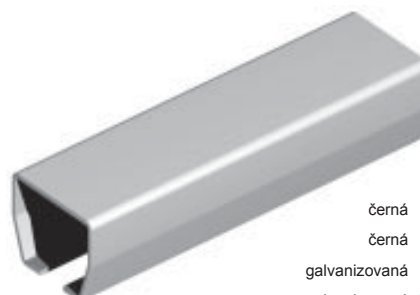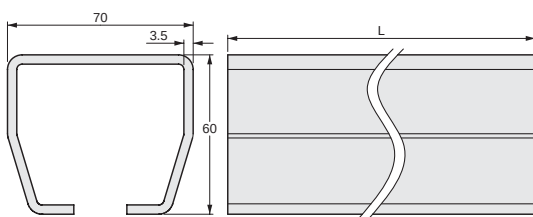

černá
černá
galvanizovaná
galvanizovaná

Ozn.	L(m)
P.53/3	3
P.53	6
P.53Z3	3
P.53Z	6


Nosný vozík

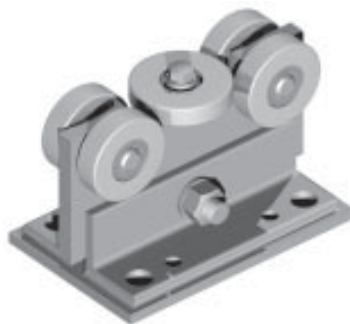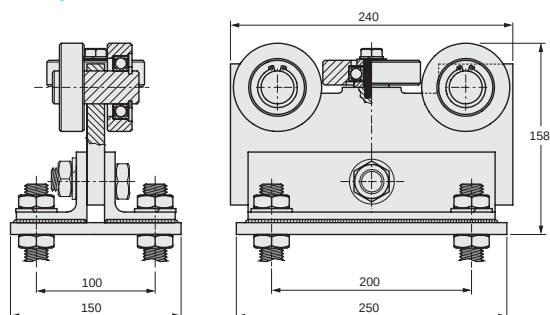

Ozn.

1010


Kolečko opěrné s krytkou

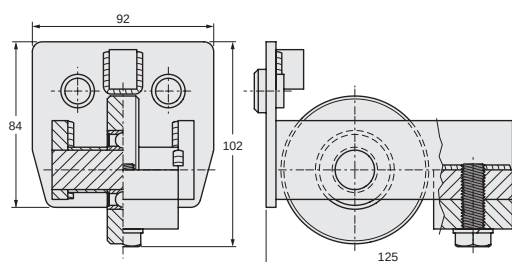

Ozn.

1020

Dosedací botka - střední

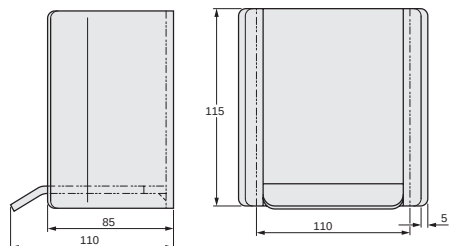


Ozn.

1030

MEDIUM SERIES PRO PRŮJEZDY MAX. 5m


Jistící šrouby (4 ks)



Ozn.

1040


Přichytná deska

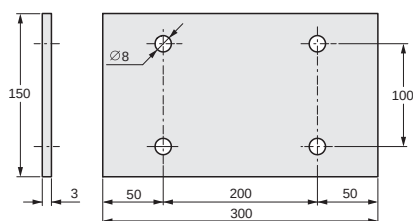

Ozn.

2050


Kolej

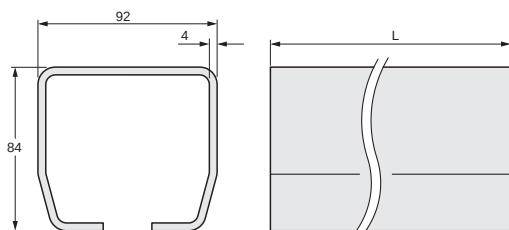

černá
černá
galvanizovaná
galvanizovaná


Ozn.	L(m)
P.75/3	3
P.75	6
P.75Z3	3
P.75Z	6

Nosný vozík

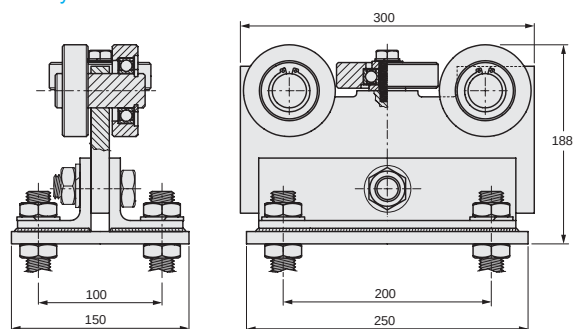


Ozn.
2010

Kolečko opěrné s krytkou

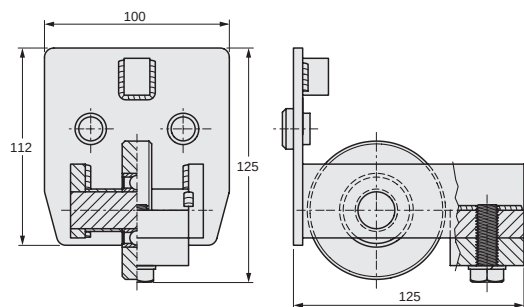

Ozn.
2020


Dosedací botka - velká

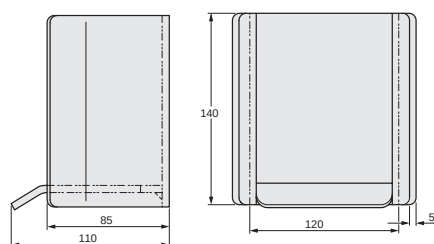

Ozn.
2030


HEAVY SERIES PRO PRŮJEZDY MAX. 10m

Jistící šrouby (4 ks)




Ozn.
1040

Přichytná deska

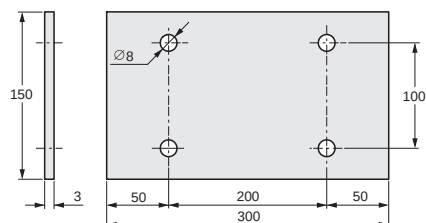

Ozn.
2050

Kolej

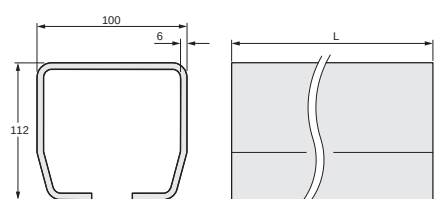

černá
černá
galvanizovaná
galvanizovaná


Ozn.	L(m)
P.100/3	3
P.100	6
P.100Z3	3
P.100Z	6

LIGHT SERIES (PRO SLABÝ PROVOZ)								(A = max. 4m)
A	B	P kg max	F	T x U x H	C min	D	E	p kg/m max
1,50	0,740	60	2,290	0,950 x 0,5 x 0,7	0,350	0,195	0,30	40
1,75	0,790	70	2,590	1,000 x 0,5 x 0,7	0,400	0,195	0,30	40
2,00	0,840	80	2,890	1,050 x 0,5 x 0,7	0,450	0,195	0,30	40
2,25	0,890	90	3,190	1,100 x 0,5 x 0,7	0,500	0,195	0,30	40
2,50	0,950	100	3,500	1,160 x 0,5 x 0,7	0,560	0,195	0,30	40
2,75	1,030	110	3,830	1,240 x 0,5 x 0,7	0,640	0,195	0,30	40
3,00	1,170	120	4,220	1,380 x 0,5 x 0,7	0,780	0,195	0,30	40
3,25	1,310	130	4,610	1,520 x 0,5 x 0,7	0,920	0,195	0,30	40
3,50	1,450	140	5,000	1,660 x 0,5 x 0,7	1,060	0,195	0,30	40
3,75	1,650	150	5,450	1,860 x 0,5 x 0,7	1,260	0,195	0,30	40
4,00	1,890	160	5,940	2,100 x 0,5 x 0,7	1,500	0,195	0,30	40

MEDIUM SERIES (PRO STŘEDNĚ SILNÝ PROVOZ)								(A = max. 5m)
A	B	P kg max	F	T x U x H	C min	D	E	p kg/m max
2,50	1,120	125	3,670	1,200 x 0,5 x 0,9	0,600	0,260	0,30	50
2,75	1,210	138	4,010	1,290 x 0,5 x 0,9	0,690	0,260	0,30	50
3,00	1,300	150	4,350	1,380 x 0,5 x 0,8	0,780	0,260	0,30	50
3,25	1,390	163	4,690	1,470 x 0,5 x 0,8	0,870	0,260	0,30	50
3,50	1,480	175	5,030	1,560 x 0,5 x 0,8	0,960	0,260	0,30	50
3,75	1,570	188	5,370	1,650 x 0,5 x 0,8	1,050	0,260	0,30	50
4,00	1,680	200	5,730	1,760 x 0,5 x 0,8	1,160	0,260	0,30	50
4,25	1,840	213	6,140	1,920 x 0,5 x 0,8	1,320	0,260	0,30	50
4,50	2,030	225	6,580	2,110 x 0,5 x 0,8	1,510	0,260	0,30	50
4,75	2,270	238	7,070	2,350 x 0,5 x 0,8	1,750	0,260	0,30	50
5,00	2,520	250	7,570	2,600 x 0,5 x 0,7	2,000	0,260	0,30	50

HEAVY SERIES (PRO SILNÝ PROVOZ)								(A = max. 10m)
A	B	P kg max	F	T x U x H	C min	D	E	p kg/m max
4,00	1,480	280	5,530	1,600 x 0,6 x 0,9	0,900	0,290	0,35	70
4,50	1,580	315	6,130	1,700 x 0,6 x 0,9	1,000	0,290	0,35	70
5,00	1,680	325	6,730	1,800 x 0,6 x 0,8	1,100	0,290	0,35	65
5,50	1,880	358	7,430	2,200 x 0,6 x 0,7	1,300	0,290	0,45	65
6,00	2,030	360	8,080	2,350 x 0,6 x 0,7	1,450	0,290	0,45	60
6,50	2,280	390	8,830	2,600 x 0,6 x 0,6	1,700	0,290	0,45	60
7,00	2,380	385	9,430	2,700 x 0,6 x 0,6	1,800	0,290	0,45	55
7,50	2,700	413	10,250	3,120 x 0,6 x 0,6	2,120	0,290	0,50	55
8,00	2,780	400	10,830	3,200 x 0,6 x 0,6	2,200	0,290	0,50	50
8,50	3,080	425	11,630	3,500 x 0,6 x 0,6	2,500	0,290	0,50	50
9,00	3,480	450	12,530	3,900 x 0,6 x 0,6	2,900	0,290	0,50	50
9,50	3,880	475	13,430	4,500 x 0,6 x 0,6	3,300	0,290	0,60	50
10,00	4,380	500	14,430	5,000 x 0,6 x 0,6	3,800	0,290	0,60	50

P kg max.: max. hmotnost podle rozměru A
p kg/m max.: max. hmotnost na 1m podle rozměru A
rozměry v metrech

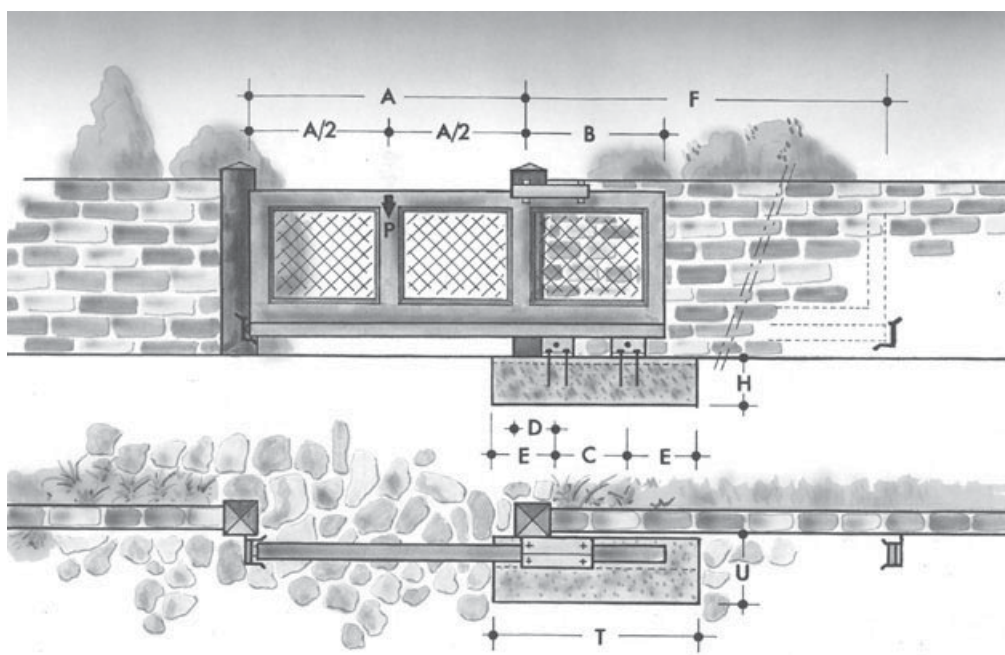

Systém pro posuvné ocelové brány, určený pro komerční i průmyslové použití. Samonosné brány jsou ideální pro zabezpečení, kontrolu provozu a do míst, kde není souměrný povrch vozovky. Průjezd je prostý kolejí, protože brána je držena rolnami, přes které pojíždí kolej, upevněná na spodní části brány. Systém je vhodný pro manuální i automatické brány.

Legenda k symbolům v tabulkách

100	1	20

počet výrobků v jednom balení

počet ložisek ve výrobku

nosnost výrobku

Sortiment

krenotech jako dovozce komponentů FAC má ve svém základním sortimentu jen část výrobků z hlavního katalogu výrobce (● označené výrobky). Označené výrobky uvedené v tomto katalogu má krenotech většinou v dostatečném množství na vlastním skladě a jsou k dispozici ihned během 24 hodin. Sklad **krenotech** je průběžně doplňován pravidelným dovozem od výrobce. Výjimečně může dojít k situaci, že zvolený výrobek nebude krátkodobě nebo v požadovaném množství na skladě **krenotech**. V tomto případě stejně jako jiný výrobek z celkového sortimentu FAC bude k dispozici během 1-4 týdnů podle termínu pravidelného transportu.

Konformita

Výrobky FAC jsou vyrobeny se zohledněním ISO 9001 a EN 14010 a splňují základní konstrukční a bezpečnostní požadavky.

Pokud zpracovatel při použití originálních dodaných komponentů FAC zohledňuje při vlastní výrobě doporučené nosnosti , hmotnost P kg max a rozměry včetně NV č. 168/1997, NV č. 170/1997, vyhlášky 48/1982, splňuje celkový výrobek požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Objednávky

V objednávkách uvádějte celé číslo každého objednávaného výrobku (popisovou zkratku a kód výrobku) s počtem kusů a zasílejte je faxem společnosti **krenotech** na čísla: Praha 272 702 182 nebo Varnsdorf 412 354 162, případně e-mailem na adresu kren@tech.cz. Zboží v malém množství je po telefonickém kontaktu možné také odebírat osobně přímo drobným nákupem v prodejních odděleních **krenotech**.

Platební, dodací a záruční podmínky

Na materiál odebíraný v celých baleních nebo po tyčích je běžně poskytován rabat 20%. Velkoodběratelé mají vlastní individuální rabat.

Zboží je k odebrání po potvrzení dodávky a vystavení faktury ve skladu **krenotech** Varnsdorf nebo Praha s vlastním dovozem. Pokud je zboží dopravováno odběrateli, k celkové ceně se připočítává 1% z hodnoty jako balné a manipulace plus náklady na přepravu.

Odebíraná dodávka musí být zcela zaplacená před odběrem bezhotovostním platebním příkazem a platba doložena výpisem z konta odběratele obsahujícím opis placené částky nebo platbou v hotovosti do pokladny **krenotech** před vlastním vydáním zboží.

Na dodané zboží poskytuje společnost **krenotech** záruku 12 měsíců. Reklamovaný díl musí být dodán do skladu **krenotech** a při uznání reklamace bude vyměněn za nový nebo opraven.

Pokud zpracovatel poskytuje na svůj výrobek delší záruční lhůtu doporučujeme provádění inspekčních nebo servisních prohlídek zpracovatelem, ve kterých je vhodné točivé komponenty čistit a případně mazat.



Praha - obchodní centrála



Varnsdorf - technická centrála



Praha 10



Varnsdorf

krenotech
vratová technika

ul. Služeb 5/256
108 00 Praha 10
tel.: 272 111 301
fax: 272 702 182
gsm: 602 204 819
kren@tech.cz

Kubelíkova 2824
407 47 Varnsdorf
tel.: 412 354 150
fax: 412 354 162
gsm: 602 204 816
www.krenotech.cz