

Technický list Nussbaum Liftparker 44



Parkování + meziuskladnění vozidel do hmotnosti 2.000 kg

Vhodné pro - prodejny automobilů

- autodílny
- autopůjčovny
- garáže obytných a kancelářských objektů.

Jen pro poučené, trvalé uživatele!


Hydraulický parkovací systém Liftparker 44 s jednou vodorovnou plošinou pro jedno vozidlo se používá bez nutnosti kobky ke zdvojení parkovacích míst závislým parkováním.

Horní místo je dostupné pokud spodní místo není obsazené. To znamená, že může být použit i v průjezdu (také několikrát za sebou, kdy vozidlo k zaparkování je na plošině a pod ním je komunikace).

- o 100% více parkovacích míst
- závislé parkování na dvou úrovních bez kobky
- parkovací místo nahoře na stále vodorovné plošině a dole bez plošiny na podlaze
- nosnost do 2.000 kg
- plošina z nosných profilů a trapézových plechů
- zinkovaný a práškově lakovaný povrch
- flexibilní měnitelná podjezdná výška
- minimální požadavky na instalační plochu
- modulární segmentový systém
- jen pro interiérové použití
- pro stálé uživatele
- obsluha pomocí klíčového spínače v režimu tzv. mrtvého muže

Změna technických parametrů vyhrazena

Rozměrové schéma a parametry

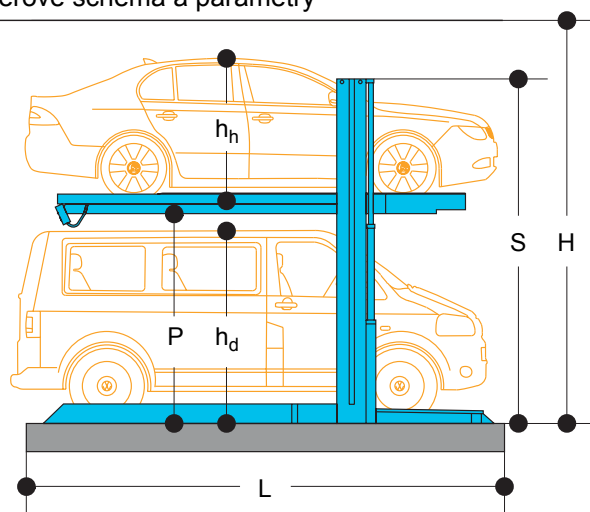

| Technické údaje | Low | High |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| nosnost (kg) | 2000 | 2000 |
| výška stojiny (cm) - S | 320 | 350 |
| délka plošiny (cm) - D | 418 | 418 |
| vozidla dole výška do (cm) h_d | 150 - 170 | 180 - 205 |
| vozidla nahoře výška do (cm) h_h | od 150* | od 150* |
| volná světlá min. výška (cm) - H | 335** | 365** |
| instalační volná délka (cm) - L | 520 | 520 |
| podjezdná výška (cm) - P | nastavená $h_d + 4$ | nastavená $h_d + 4$ |
| výkon agregátu (kW) | 3 | 3 |
| elektropřívod (V/Hz) | 400 / 50 | 400 / 50 |

* výšky vozidel jsou závislé na konkrétní volné světlé výšce

** uvedená volná světlá min. výška odpovídá zařízení nastavenému pro vozidla dole výšky do 150 cm

| šířkové rozměry | speciál | standart | komfort |
|--|---------|----------|---------|
| užitná šířka plošiny mezi bočnicemi (cm) | 214 | 230 | 250 |
| stavební šířka zařízení - samostatné (cm) | 259 | 275 | 295 |
| stavební šířka zařízení - vnější rastr (cm) | 252 | 268 | 288 |
| stavební šířka zařízení - vnitřní rastr (cm) | 244 | 260 | 280 |

Typ „speciál“ neodpovídá normovaným požadavkům na parkování. Lze dodat i jiné šířky.

ul. Služeb 5 / 256 tel.: 272 111 301
 108 00 Praha 10 272 702 430
 e-mail: kren@tech.cz 272 702 530
 gsm: 602 204 819 fax: 272 702 182
 www.krenotech.cz 272 111 300

krenotech
parkovací systémy

Nussbaum